
RADIATEURS ET ROBINETTERIE

2026 / 2027

ROCLIM

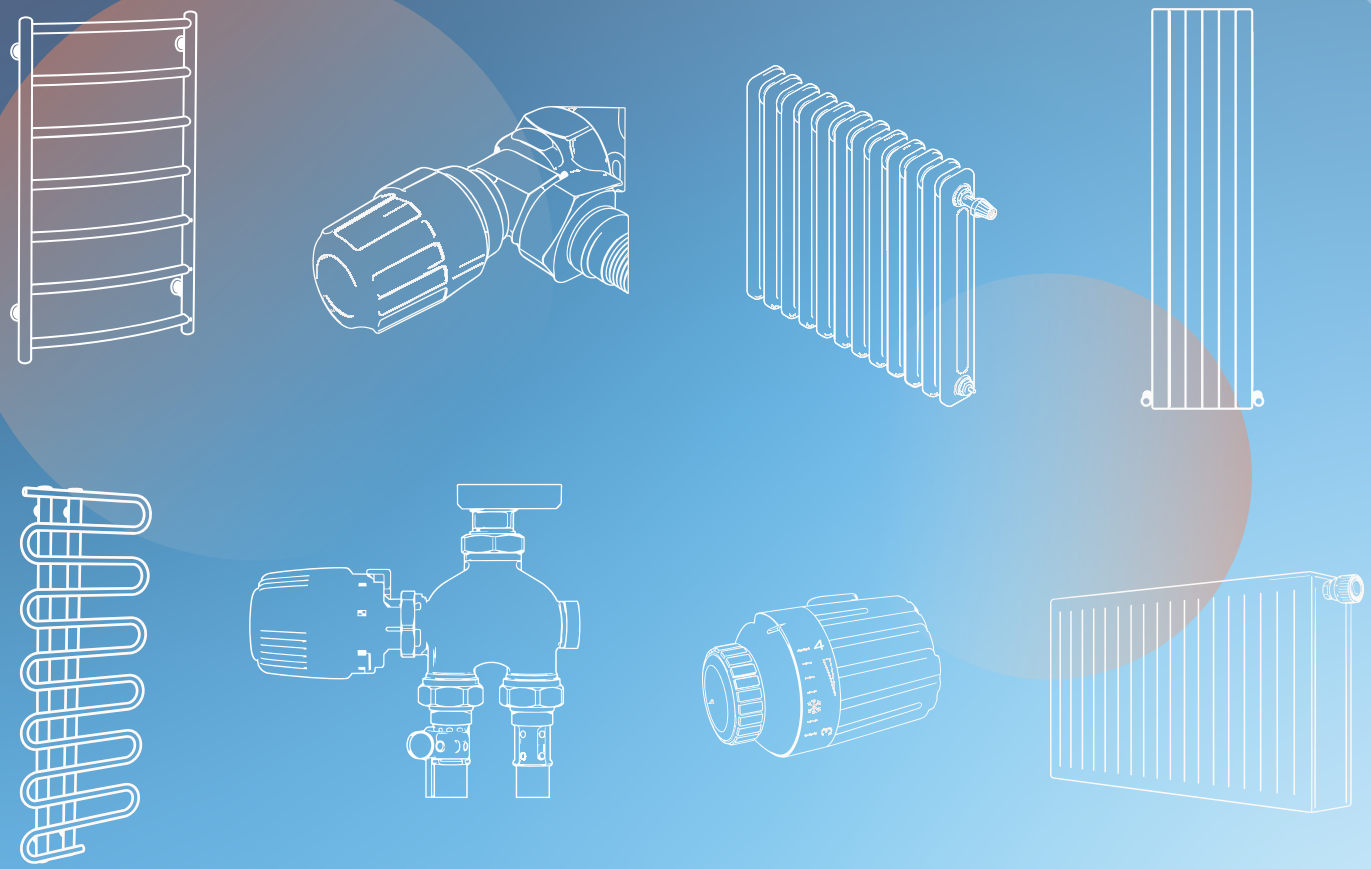

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Roclim

VOTRE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE DU GÉNIE CLIMATIQUE

Roclim est une entreprise familiale indépendante créée en 1983 par Michel et Monique Roeckel et dirigée par leur fils Franck depuis près de 25 ans. Désormais, 35 personnes sont à votre écoute pour répondre à vos demandes dans les plus brefs délais.

Notre cœur de métier est la distribution spécialisée de matériel de chauffage, climatisation et ventilation auprès des chauffagistes, des principaux exploitants régionaux et nationaux de maintenance et des acteurs de la promotion immobilière.





Nos domaines d'expertise :







Une entreprise engagée dans une démarche responsable et durable

Éthique fournisseurs

- Partenaires engagés et certifiés
- Sélection rigoureuse sur critères RSE
- Circuits courts et marques européennes

Environnement

- Optimisation des tournées de livraison
- Produits durables et conformes
- Sensibilisation interne et tri des déchets

Social

- Formation continue des équipes
- Sécurité au travail et cadre bienveillant
- Égalité, inclusion et dialogue

Nos engagements environnementaux & RSE

CERTIFICATIONS :

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating AUG 2026

Adhérent Valobat #fiers d'être Valobat

CO_2 535 tCO2e

Bilan Carbone 2023 (Hors produits)

CO_2 495 tCO2e

Bilan Carbone 2025 (Hors produits)

Nos services














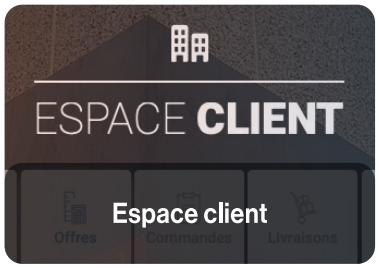

Nos métiers

Chauffage
Confort thermique et efficacité énergétique

ECS
Hygiène et maîtrise des coûts

Climatisation
Qualité et efficacité

Energies renouvelables
Vers un avenir durable

Traitement de l'eau
Performance et durabilité

Ventilation
Santé et pureté

2
Agences implantées en IDF (Villejust et Clamart)

24H
Livraison (produits stockés)

+20 000
Références en stock

+400
Partenaires fournisseurs

Nos marques partenaires

FINIMETAL

RADSON

CHAPPEE

BRUGMAN

ACOVA

atlantic

thermador

Danfoss

comap

IMI HEIMEIER

Honeywell Home from resideo

oventrop

GIACOMINI WATER E-MOTION

Sommaire

RADIATEURS EAU CHAUDE 14
Finimétal 14
Décoratif 14
Panneau face plane 36
Panneau habillé 38
Sèche serviette 53
Radson 57
Panneau habillé 57
Panneau plinthe 60
Chappée 61
Panneau face plane 61
Panneau habillé 62
Brugman 67
Panneau habillé 67
Acova 71
Décoratif 71
Sèche serviette 74
Accessoires 77
Atlantic 78
Sèche serviette 78
Accessoire pour radiateur 79
Purgeur à disque fibre 79
Purgeur manuel 79
Purgeur automatique 79
Bouchon radiateur 80
Clé pour purgeur 80
Robinet à boisseau 80
RADIATEURS ÉLECTRIQUES 84
Atlantic 84
Divali 84
Oniris 84
Agilia 85
Accessio 85
Purmo 86
Yali Ramo Plus 86
Thaj XS 86
Acova 87
Mara 87
SÈCHES SERVIETTES ÉLECTRIQUES 90
Atlantic 90
Serenis 90
Adelis 90
Doris 90
Acova 91
Atoll spa 91

Sommaire

ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES 94

Danfoss 94
- Robinet auto-équilibrant 94
- Robinet thermostatique 94
- Tête thermostatique 98
- Tête programmable 98
- Tête communicante 99
- Tête manuelle 99
- Kit hydrocablé 99
- Raccord de réglage 100
- Accessoires 100

Comap 101
- Robinet thermostatique 101
- Robinet thermostatique auto-équilibrant 102
- Robinet thermostatique à connexion centrale 102
- Tête thermostatique 103
- Tête programmable 103
- Kit thermostatique complet 104
- Robinet manuel 105
- Kit hydrocablé 106
- Raccord de réglage 106
- Accessoires 107

Heimeier 108
- Robinet auto-équilibrant 108
- Robinet thermostatique 109
- Tête thermostatique 111
- Robinet manuel 111
- Kit hydrocablé 112
- Raccord de réglage 112


Résidéo 113
- Robinet thermostatique 113
- Tête thermostatique 113
- Tête programmable 114
- Kit thermostatique complet 114
- Raccord de réglage 115

Oventrop 116
- Robinet thermostatique 116
- Tête thermostatique 117
- Robinet manuel 118
- Kit hydrocablé 118
- Raccord de réglage 118

Giacomini 119
- Robinet thermostatisable 119
- Tête thermostatique 122
- Robinet manuel 122
- Kit hydrocablé 123
- Raccord de réglage 124
- Accessoires 125

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Remplissez la fiche, nous faisons le calcul pour vous.
Pour vous proposer le matériel le plus adapté à votre installation, merci de compléter cette fiche avec les données de votre projet. Nos équipes techniques réaliseront le dimensionnement et la sélection correspondants.



Déterminer un radiateur 8

GUIDE
TECHNIQUE



Mémo radiateurs Lamella 9

FICHE DE
DÉTERMINATION
RADIATEUR

Roclim
Radiateurs et Robinetterie


2026 / 2027

NOM CLIENT _____ **RÉF. CHANTIER** _____ **ADRESSE / SITE** _____ **CONTACT** _____

DATE DE RELEVÉ _____

1. MESURES DU RADIATEUR (mm)


VUE DE FACE :

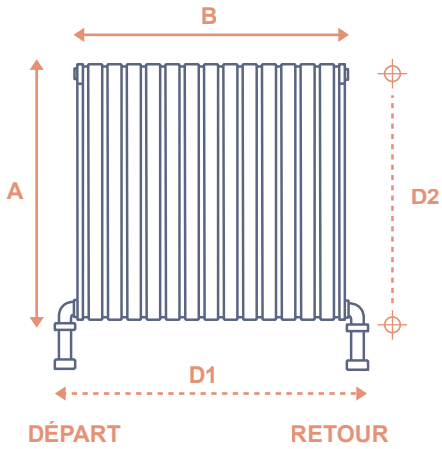

- **A** Hauteur _____
- **B** Longueur _____
- **C** Épaisseur / profondeur _____
- **D1ouD2** Entraxe (départ / retour) _____
- **E** Raccordements / position _____

D1 ou D2 = Entraxe (départ / retour)

VUE DE DESSUS :



C = épaisseur / profondeur

2. IDENTIFICATION DU MATÉRIEL EXISTANT

Type de radiateur :	☐ Panneau	☐ Lamella	☐ Fonte	☐ Sèche-serviettes	Autre : _____
Pression / installation :	☐ Basse	☐ Haute	☐ À confirmer	Nombre d'éléments : _____	
Fixation :	☐ Murale	☐ Sur pieds	Autre : _____		
Robinet :	☐ Manuel	☐ Thermostatique	☐ 3/8	☐ 1/2	Autre : _____
Coude de réglage :	☐ Avec	☐ Sans			
Té de réglage :	☐ Avec	☐ Sans			

3. OBSERVATIONS / CONTRAINTES

_____

_____

_____

FICHE MÉMO


RADIATEURS LAMELLA

Roclim

Radiateurs et Robinetterie

2026 / 2027

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

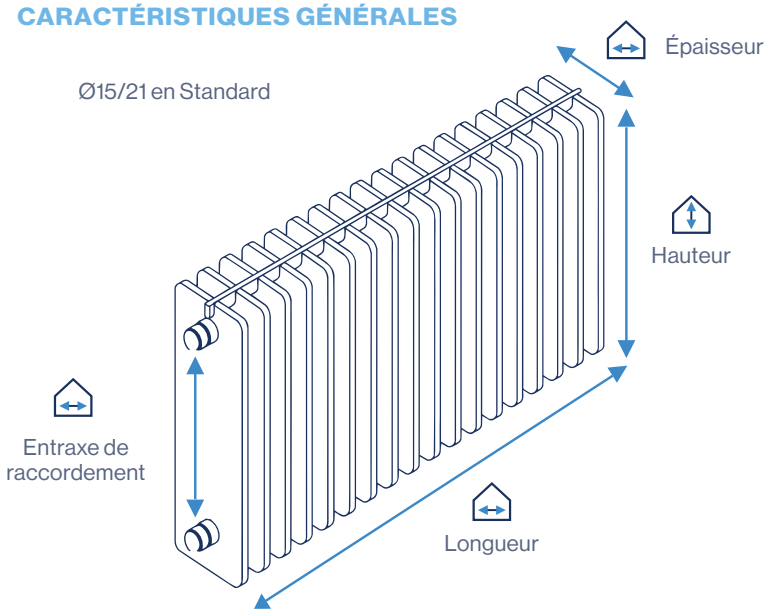

3 Épaisseurs :
65-95 ou 120mm

7 Hauteurs :
de 250 à 1000mm

Longueur (nombre d'éléments) :
- de 6 à 70 éléments (en Standard)
- de 6 à 100 éléments (sur Plan)

1 élément = 30mm
Longueur totale = (nombre éléments x30mm) +4mm


DIMENSIONS

Hauteur nominale (modèle)		250	400	500	600	700	800	1 000
Entraxe actuel		153	303	403	503	603	703	903
Entraxe variable	Maxi	200	350	450	550	650	750	950
	Mini	97	207	303	407	507	607	807
Ancien entraxe (antérieur à 1980)		179	329	429	529	629	729	929

PRINCIPES DE MESURE


(se référer aux figures ci-dessous)

Figure N° 1



E/S à gauche

Figure N°2



E/S à droite

Figure N°3





Figure N°4



E : départ (eau chaude) **S** : retour (eau froide) **P** : purgeur **V** : vidange
A : axe **C** : couvre-culasse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Orifices de raccordement	Ø15/21 (standard)
Axe de raccordement	34mm des bords
Pression standard	4 bars
Haute pression	8 bars
Température maximale	110°C
Matériau	Acier
Peinture	Thermolaquage

*Selon conditions générales de vente.

RAPPEL ! ***Toujours préciser :*** entraxe, pression et figure de raccordement.

SMARTLINQ



Un simple scanne depuis votre smartphone ou un clic depuis votre ordinateur, tablette :

En prolongeant la durée de vie de nos supports imprimés et en limitant leur renouvèlement, nous réduisons notre empreinte environnementale. Moins de gaspillage, plus de responsabilité écologique !

100 % OPTIMISATION

Grâce aux QR codes, accèdez instantanément à une donnée fiable et non périssable, accessible 7j/7 et 24h/24 :

- Prix nets
- Disponibilité produit
- Fiches produit
- Schémas techniques



Radiateurs eau chaude



FINIMÉTAL	14
Décoratif	14
Lamella haute pression entraxe standard	14
Lamella haute pression ancien entraxe	17
Lamella standard	26
Accessoires Lamella	35
Panneau face plane	36
Reggane 3010 Plan compact	36
Reggane 3010 Déco compact	37
Panneau habillé	38
Reggane 3010 compact type 11K	38
Reggane 3010 compact type 21K	40
Reggane 3010 compact type 21KR	42
Reggane 3010 compact type 22K	43
Reggane 3010 compact type 22KR	45
Reggane 3010 compact type 33K	46
Reggane 3010 vertical Type VRP10	47
Reggane 3010 vertical Type VRP20	47
Reggane 3010 vertical Type VRP21	48
Reggane 3010 vertical Type VRP22	48
Reggane 3010 Intégré type 21KV	49
Reggane 3010 Intégré type 22KV	50
Reggane 3010 Maternelle type 32KV	51
Accessoires Reggane	52
Sèche serviette	53
Banga	53
Sevilla	53
Tahiti raccordement latéral	54
Tahiti raccordement central	54
Tahiti surf raccordement latéral	55
Tahiti surf raccordement central	55
Novella bain	55
Novella mixte	56
Chorus	56
Chorus mixte	56

Radiateurs eau chaude

RADSON 57
Panneau habillé 57
Compact type 21S 57
Compact type 22 57
KOS V type 20 58
KOS V type 21 59
KOS V type 22 60
Panneau plinthe 60
Integra plinthe type 22 60

CHAPPÉE 61
Panneau face plane 61
Samba pure type 21 61
Samba pure vertical type 21 61
Panneau habillé 62
Samba Progress type 21V 62
Samba type 11 62
Samba type 21 63
Samba vertical type 21 64
Samba type 22 65
Samba type 33 66

BRUGMAN 67
Panneau habillé 67
Compact 4 type 11 67
Compact 4 type 21 68
Compact 4 type 22 69
Compact 4 type 33 69
Centric Verti type 21 70
Centric Verti type 22 70


ACOVA 71
Décoratif 71
Fassane vertical simple 71
Fassane vertical double 71
Fassane Pack Plinthe 72
Fassane Prem's vertical simple 72
Fassane Prem's vertical double 73
Fassane Prem's horizontal 73
Sèche serviette 74
Atoll Spa 74
Atoll Spa raccordement central 74
Fassane Spa 75
Cala symétrique 75
Cala mixte 76
Regate 76
Regate mixte 76
Accessoires 77
Pied de soutien 77
Kit IHC 77

ATLANTIC 78
Sèche serviette 78
2012 raccordement central 78
2012 raccordement latéral 78
2012 série étroite 78

ACCESSOIRE POUR RADIATEUR 79
Purgeur à disque fibre 79
Purgeur manuel 79
Purgeur automatique 79
Bouchon radiateur 80
Clé pour purgeur 80
Robinet à boisseau 80

Lamella HP modèle 658

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard




Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 65 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6586HP	703	65	800	184	257	129
6588HP	703	65	800	244	342	171
65810HP	703	65	800	304	428	214
65812HP	703	65	800	364	514	257
65814HP	703	65	800	424	599	300
65816HP	703	65	800	484	685	343
65818HP	703	65	800	544	770	385
65820HP	703	65	800	604	856	428
65822HP	703	65	800	664	942	471
65824HP	703	65	800	724	1027	514
65826HP	703	65	800	784	1113	557
65828HP	703	65	800	844	1198	600
65830HP	703	65	800	904	1284	643

Lamella HP modèle 956

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard




Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
95610HP	503	95	600	304	432	219
95612HP	503	95	600	364	518	263
95614HP	503	95	600	424	605	307
95616HP	503	95	600	484	691	351
95618HP	503	95	600	544	778	395
95620HP	503	95	600	604	864	439
95622HP	503	95	600	664	950	483
95624HP	503	95	600	724	1037	527

Lamella HP modèle 957

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard




Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9576HP	603	95	700	184	296	150
9578HP	603	95	700	244	395	201
95710HP	603	95	700	304	494	251
95712HP	603	95	700	364	593	301
95714HP	603	95	700	424	692	351
95716HP	603	95	700	484	790	401
95718HP	603	95	700	544	889	451
95720HP	603	95	700	604	988	502
95722HP	603	95	700	664	1087	552
95724HP	603	95	700	724	1186	602
95726HP	603	95	700	784	1284	652
95728HP	603	95	700	844	1383	702

Lamella HP modèle 958

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard




Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9586HP	703	95	800	184	334	169
9588HP	703	95	800	244	445	226
95810HP	703	95	800	304	556	282
95812HP	703	95	800	364	667	338
95814HP	703	95	800	424	778	395
95816HP	703	95	800	484	890	452
95818HP	703	95	800	544	1001	508
95820HP	703	95	800	604	1112	564
95822HP	703	95	800	664	1223	621
95824HP	703	95	800	724	1334	677
95826HP	703	95	800	784	1446	734
95828HP	703	95	800	844	1557	790
95830HP	703	95	800	904	1668	846

Lamella HP modèle 9510

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard

Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur




Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
95108HP	903	95	1000	244	542	275
951010HP	903	95	1000	304	677	343
951012HP	903	95	1000	364	812	411
951014HP	903	95	1000	424	948	480
951016HP	903	95	1000	484	1083	549
951018HP	903	95	1000	544	1219	618
951020HP	903	95	1000	604	1354	686
951022HP	903	95	1000	664	1489	754
951024HP	903	95	1000	724	1625	823

Lamella HP modèle 1210

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression entraxe standard


Lamella haute pression entraxe standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
121010HP	903	120	1000	304	791	403
121012HP	903	120	1000	364	949	484
121014HP	903	120	1000	424	1107	564
121016HP	903	120	1000	484	1266	645
121018HP	903	120	1000	544	1424	726
121020HP	903	120	1000	604	1582	806
121022HP	903	120	1000	664	1740	887
121024HP	903	120	1000	724	1898	968

Lamella HP AE modèle 656

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 65 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6566HA	529	65	600	184	198	101
6567HA	529	65	600	214	231	118
6568HA	529	65	600	244	264	135
65610HA	529	65	600	304	330	169
65612HA	529	65	600	364	396	203
65614HA	529	65	600	424	462	237
65616HA	529	65	600	484	528	271
65618HA	529	65	600	544	594	304
65620HA	529	65	600	604	660	338
65622HA	529	65	600	664	726	372
65624HA	529	65	600	724	792	406
65626HA	529	65	600	784	858	440
65628HA	529	65	600	844	924	473
65630HA	529	65	600	904	990	507

Lamella HP AE modèle 657

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe



Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 65 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6576HA	629	65	700	184	226	114
6577HA	629	65	700	214	264	134
6578HA	629	65	700	244	302	153
65710HA	629	65	700	304	377	191
65712HA	629	65	700	364	452	229
65714HA	629	65	700	424	528	267
65716HA	629	65	700	484	603	305
65718HA	629	65	700	544	679	344
65720HA	629	65	700	604	754	382
65722HA	629	65	700	664	829	420
65724HA	629	65	700	724	905	458
65726HA	629	65	700	784	980	496
65728HA	629	65	700	844	1056	535
65730HA	629	65	700	904	1131	573

Lamella HP AE modèle 658

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 65 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6586HA	729	65	800	184	257	129
6587HA	729	65	800	214	300	150
6588HA	729	65	800	244	342	171
6589HA	729	65	800	274	385	193
65810HA	729	65	800	304	428	214
65812HA	729	65	800	364	514	257
65814HA	729	65	800	424	599	300
65816HA	729	65	800	484	685	343
65818HA	729	65	800	544	770	385
65820HA	729	65	800	604	856	428
65822HA	729	65	800	664	942	471
65824HA	729	65	800	724	1027	514
65826HA	729	65	800	784	1113	557
65828HA	729	65	800	844	1198	600
65830HA	729	65	800	904	1284	643
65832HA	729	65	800	964	1370	686
65834HA	729	65	800	1024	1455	728
65836HA	729	65	800	1084	1541	771
65838HA	729	65	800	1144	1626	814
65840HA	729	65	800	1204	1712	857

Lamella HP AE modèle 955

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9556HA	429	95	500	184	221	112
9558HA	429	95	500	244	295	150
95510HA	429	95	500	304	369	188
95512HA	429	95	500	364	443	225
95514HA	429	95	500	424	517	263
95516HA	429	95	500	484	590	300
95518HA	429	95	500	544	664	337
95520HA	429	95	500	604	738	375
95522HA	429	95	500	664	812	413
95524HA	429	95	500	724	886	450
95526HA	429	95	500	784	959	487
95528HA	429	95	500	844	1033	525
95530HA	429	95	500	904	1107	563

Lamella HP AE modèle 956

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe



Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9566HA	529	95	600	184	259	132
9568HA	529	95	600	244	346	176
95610HA	529	95	600	304	432	219
95612HA	529	95	600	364	518	263
95614HA	529	95	600	424	605	307
95616HA	529	95	600	484	691	351
95618HA	529	95	600	544	778	395
95620HA	529	95	600	604	864	439
95622HA	529	95	600	664	950	483
95624HA	529	95	600	724	1037	527
95626HA	529	95	600	784	1123	570
95628HA	529	95	600	844	1210	615
95630HA	529	95	600	904	1296	658

Lamella HP AE modèle 957

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9576HA	629	95	700	184	296	150
9578HA	629	95	700	244	395	201
95710HA	629	95	700	304	494	251
95712HA	629	95	700	364	593	301
95714HA	629	95	700	424	692	351
95716HA	629	95	700	484	790	401
95718HA	629	95	700	544	889	451
95720HA	629	95	700	604	988	502
95722HA	629	95	700	664	1087	552
95724HA	629	95	700	724	1186	602
95726HA	629	95	700	784	1284	652
95728HA	629	95	700	844	1383	702
95730HA	629	95	700	904	1482	752

Lamella HP AE modèle 958

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe


Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9586HA	729	95	800	184	334	169
9587HA	729	95	800	214	390	197
9588HA	729	95	800	244	445	226
9589HA	729	95	800	274	500	254
95810HA	729	95	800	304	556	282
95811HA	729	95	800	334	611	311
95812HA	729	95	800	364	667	338
95813HA	729	95	800	394	723	367
95814HA	729	95	800	424	778	395
95815HA	729	95	800	454	834	423
95816HA	729	95	800	484	890	452
95817HA	729	95	800	514	945	480
95818HA	729	95	800	544	1001	508
95819HA	729	95	800	574	1056	536
95820HA	729	95	800	604	1112	564
95821HA	729	95	800	634	1167	593
95822HA	729	95	800	664	1223	621
95823HA	729	95	800	694	1279	649
95824HA	729	95	800	724	1334	677
95825HA	729	95	800	754	1389	705
95826HA	729	95	800	784	1446	734
95827HA	729	95	800	814	1502	762
95828HA	729	95	800	844	1557	790
95829HA	729	95	800	874	1612	818
95830HA	729	95	800	904	1668	846
95832HA	729	95	800	964	1779	903
95834HA	729	95	800	1024	1890	959
95836HA	729	95	800	1084	2002	1016

Lamella HP AE modèle 9510

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 95 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
95108HA	929	95	1000	244	542	275
951010HA	929	95	1000	304	677	343
951012HA	929	95	1000	364	812	411
951014HA	929	95	1000	424	948	480
951016HA	929	95	1000	484	1083	549
951018HA	929	95	1000	544	1219	618
951020HA	929	95	1000	604	1354	686
951022HA	929	95	1000	664	1489	754
951024HA	929	95	1000	724	1625	823
951026HA	929	95	1000	784	1760	892
951028HA	929	95	1000	844	1896	961
951030HA	929	95	1000	904	2031	1029

Lamella HP AE modèle 1202

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe



Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
1202510HA	179	120	250	304	253	130
1202512HA	179	120	250	364	304	157
1202514HA	179	120	250	424	354	183
1202516HA	179	120	250	484	405	209
1202518HA	179	120	250	544	455	235
1202520HA	179	120	250	604	506	261
120258HA	179	120	250	244	202	104
1202522HA	179	120	250	664	557	287
1202524HA	179	120	250	724	607	313
1202526HA	179	120	250	784	658	339
1202528HA	179	120	250	844	708	365
1202530HA	179	120	250	904	759	391

Lamella HP AE modèle 1204

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe



Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
12048HA	329	120	400	244	294	151
120410HA	329	120	400	304	368	189
120412HA	329	120	400	364	442	227
120414HA	329	120	400	424	515	265
120416HA	329	120	400	484	589	303
120418HA	329	120	400	544	662	341
120420HA	329	120	400	604	736	379
120422HA	329	120	400	664	810	417
120424HA	329	120	400	724	883	454
120426HA	329	120	400	784	957	492
120428HA	329	120	400	844	1030	530
120430HA	329	120	400	904	1104	568

Lamella HP AE modèle 1206

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
12068HA	529	120	600	244	410	210
120610HA	529	120	600	304	512	263
120612HA	529	120	600	364	614	315
120614HA	529	120	600	424	717	368
120616HA	529	120	600	484	819	420
120618HA	529	120	600	544	922	473
120620HA	529	120	600	604	1024	525
120622HA	529	120	600	664	1126	578
120624HA	529	120	600	724	1229	630
120626HA	529	120	600	784	1331	683
120628HA	529	120	600	844	1434	736
120630HA	529	120	600	904	1536	788

Lamella HP AE modèle 1208

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
12086HA	729	120	800	184	391	200
12088HA	729	120	800	244	522	267
120810HA	729	120	800	304	652	333
120812HA	729	120	800	364	782	400
120814HA	729	120	800	424	913	467
120816HA	729	120	800	484	1043	533
120818HA	729	120	800	544	1174	600
120820HA	729	120	800	604	1304	667
120822HA	729	120	800	664	1434	733
120824HA	729	120	800	724	1565	867
120826HA	729	120	800	784	1695	934
120828HA	729	120	800	844	1826	1000
120830HA	729	120	800	904	1956	1067

Lamella HP AE modèle 1210

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella haute pression ancien entraxe




Lamella haute pression ancien entraxe épaisseur 120 mm
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
12108HA	929	120	1000	244	633	323
121010HA	929	120	1000	304	791	403
121012HA	929	120	1000	364	949	484
121014HA	929	120	1000	424	1107	564
121016HA	929	120	1000	484	1266	645
121018HA	929	120	1000	544	1424	726
121020HA	929	120	1000	604	1582	806
121022HA	929	120	1000	664	1740	887
121024HA	929	120	1000	724	1898	968
121026HA	929	120	1000	784	2057	1049
121028HA	929	120	1000	844	2215	1129
121030HA	929	120	1000	904	2373	1210

Lamella modèle 656

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 65 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6566	503	65	597	184	198	101
6568	503	65	597	244	264	135
65610	503	65	597	304	330	169
65612	503	65	597	364	396	203
65614	503	65	597	424	462	237
65616	503	65	597	484	528	271
65618	503	65	597	544	594	304
65620	503	65	597	604	660	338
65622	503	65	597	664	726	372
65624	503	65	597	724	792	406
65626	503	65	597	784	858	440
65628	503	65	597	844	924	473
65630	503	65	597	904	990	507
65632	503	65	597	964	1056	541
65634	503	65	597	1024	1122	575
65636	503	65	597	1084	1188	609

Lamella modèle 657

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 65 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6576	603	65	697	184	226	114
6578	603	65	697	244	302	153
65710	603	65	697	304	377	191
65711	603	65	697	334	415	210
65712	603	65	697	364	452	229
65713	603	65	697	394	490	248
65714	603	65	697	424	528	267
65715	603	65	697	454	566	287
65716	603	65	697	484	603	305
65717	603	65	697	514	641	325
65718	603	65	697	544	679	344
65719	603	65	697	574	716	363
65720	603	65	697	604	754	382
65721	603	65	697	634	792	401
65722	603	65	697	664	829	420
65723	603	65	697	694	867	439
65724	603	65	697	724	905	458
65725	603	65	697	754	943	478
65726	603	65	697	784	980	496
65727	603	65	697	814	1018	516
65728	603	65	697	844	1056	535
65729	603	65	697	874	1093	554
65730	603	65	697	904	1131	573

Lamella modèle 658

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 65 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
6588	703	65	797	244	342	171
65810	703	65	797	304	428	214
65812	703	65	797	364	514	257
65814	703	65	797	424	599	300
65816	703	65	797	484	685	343
65818	703	65	797	544	770	385
65820	703	65	797	604	856	428
65822	703	65	797	664	942	471
65824	703	65	797	724	1027	514
65826	703	65	797	784	1113	557
65828	703	65	797	844	1198	600
65830	703	65	797	904	1284	643
65832	703	65	797	964	1370	686
65834	703	65	797	1024	1455	728
65840	703	65	797	1204	1712	771

Lamella modèle 955

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
95516	403	95	497	484	590	300
95518	403	95	497	544	664	337
95520	403	95	497	604	738	375
95522	403	95	497	664	812	413
95524	403	95	497	724	886	450
95526	403	95	497	784	959	487
95528	403	95	497	844	1033	525

Lamella modèle 956

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9566	503	95	597	184	259	132
9568	503	95	597	244	346	176
95610	503	95	597	304	432	219
95612	503	95	597	364	518	263
95614	503	95	597	424	605	307
95616	503	95	597	484	691	351
95618	503	95	597	544	778	395
95620	503	95	597	604	864	439
95622	503	95	597	664	950	483
95624	503	95	597	724	1037	527
95626	503	95	597	784	1123	570
95628	503	95	597	844	1210	615
95630	503	95	597	904	1296	658
95632	503	95	597	964	1382	702

Lamella modèle 957

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9578	603	95	697	244	395	201
95710	603	95	697	304	494	251
95712	603	95	697	364	593	301
95714	603	95	697	424	692	351
95716	603	95	697	484	790	401
95718	603	95	697	544	889	451
95720	603	95	697	604	988	502
95722	603	95	697	664	1087	552
95724	603	95	697	724	1186	602
95726	603	95	697	784	1284	652
95734	603	95	697	1024	1680	702
95736	603	95	697	1084	1778	752
95738	603	95	697	1144	1877	803
95740	603	95	697	1204	1976	853

Lamella modèle 958

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
9586	703	95	797	184	334	169
9588	703	95	797	244	445	226
95810	703	95	797	304	556	282
95812	703	95	797	364	667	338
95814	703	95	797	424	778	395
95816	703	95	797	484	890	452
95818	703	95	797	544	1001	508
95820	703	95	797	604	1112	564
95822	703	95	797	664	1223	621
95824	703	95	797	724	1334	677
95826	703	95	797	784	1446	734
95828	703	95	797	844	1557	790
95830	703	95	797	904	1668	846
95832	703	95	797	964	1779	903
95834	703	95	797	1024	1890	959
95836	703	95	797	1084	2002	1016
95838	703	95	797	1144	2113	1072
95840	703	95	797	1204	2224	1129
95844	703	95	797	1324	2446	1185

Lamella modèle 9510

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 95 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
95106	903	95	997	184	406	206
95108	903	95	997	244	542	275
951010	903	95	997	304	677	343
951012	903	95	997	364	812	411
951014	903	95	997	424	948	480
951016	903	95	997	484	1083	549
951018	903	95	997	544	1219	618
951020	903	95	997	604	1354	686
951022	903	95	997	664	1489	754
951024	903	95	997	724	1625	823
951026	903	95	997	784	1760	892
951028	903	95	997	844	1896	961
951030	903	95	997	904	2031	1029

Lamella modèle 12025

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
1202528	153	120	247	844	708	365
1202534	153	120	247	1024	860	443

Lamella modèle 1204

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
120410	303	120	397	304	368	189
120411	303	120	397	334	405	208
120412	303	120	397	364	442	227
120413	303	120	397	394	478	246
120414	303	120	397	424	515	265
120415	303	120	397	454	552	284
120416	303	120	397	484	589	303
120417	303	120	397	514	626	322
120418	303	120	397	544	662	341
120419	303	120	397	574	699	360
120420	303	120	397	604	736	379

Lamella modèle 1206

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard




Lamella standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
120610	503	120	597	304	512	263
120611	503	120	597	334	563	289
120612	503	120	597	364	614	315
120613	503	120	597	394	666	342
120614	503	120	597	424	717	368
120615	503	120	597	454	768	394
120616	503	120	597	484	819	420
120617	503	120	597	514	870	446
120618	503	120	597	544	922	473
120619	503	120	597	574	973	499
120620	503	120	597	604	1024	525

Lamella modèle 1208

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard

Lamella standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur




Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
12086	703	120	797	184	391	200
12088	703	120	797	244	522	267
120810	703	120	797	304	652	333
120812	703	120	797	364	782	400
120814	703	120	797	424	913	467
120816	703	120	797	484	1043	533
120818	703	120	797	544	1174	600
120820	703	120	797	604	1304	667
120822	703	120	797	664	1434	733
120824	703	120	797	724	1565	800
120836	703	120	797	1084	2347	867
120838	703	120	797	1144	2478	934

Lamella modèle 1210

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Lamella standard

Lamella standard épaisseur 120 mm
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur




Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
121010	903	120	997	304	791	403
121012	903	120	997	364	949	484
121014	903	120	997	424	1107	564
121016	903	120	997	484	1266	645
121018	903	120	997	544	1424	726
121020	903	120	997	604	1582	806
121022	903	120	997	664	1740	887
121024	903	120	997	724	1898	968
121026	903	120	997	784	2057	1049
121028	903	120	997	844	2215	1129
121030	903	120	997	904	2373	1210
121032	903	120	997	964	2531	1290

Pied amovible

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Pied amovible pour Lamella




Réf	Désignation
PAL65	Pied amovible pour Lamella épaisseur 65 mm
PAL95	Pied amovible pour Lamella épaisseur 95 mm
PAL120	Pied amovible pour Lamella épaisseur 120 mm

Pied à visser

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Pied réglable à visser pour Lamella




Réf	Hauteur (mm)
PVL	800

Console à visser

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Console murale à visser pour Lamella
• livré avec 2 cavaliers




Réf	Désignation
CVL2025	Console à visser 20-25 + 2 cavaliers
CVL304050	Console à visser 30-40-50 + 2 cavaliers

Console à visser avec écarteur

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Console murale à visser avec écarteur pour Lamella
• livré avec 4 cavaliers



Réf	Désignation
COEM25	Consoles 20/25 4 cavaliers avec écarteur Lamella lot de 2
COEM50	Consoles 30/40/50 4 cavaliers avec écarteur Lamella lot de 2

Console cloison légère

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Console murale cloison légère




Réf	Hauteur (mm)
CCLL400	400
CCLL500	500
CCLL600	600
CCLL700	700
CCLL800	800
CCLL1000	1000

Ecarteur pour console

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Décoratif | Accessoires Lamella

Ecarteur pour console



Réf	Désignation
ECL2025	Ecarteur pour console 20-25
ECL304050	Ecarteur pour console 30-40-50

Reggane 3010 Plan compact type 21KP

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau face plane | Reggane 3010 Plan compact




Reggane 3010 Plan compact type 21KP
- Face avant lisse
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21KP750400	696	82	750	400	604	310
21KP750520	696	82	750	520	785	404
21KP750600	696	82	750	600	906	466
21KP750720	696	82	750	720	1087	559
21KP750800	696	82	750	800	1208	621
21KP750920	696	82	750	920	1389	714
21KP900400	846	82	900	400	708	360
21KP900600	846	82	900	600	1061	539
21KP900720	846	82	900	720	1274	647
21KP900800	846	82	900	800	1415	719

Reggane 3010 Plan compact type 22KP

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau face plane | Reggane 3010 Plan compact



Reggane 3010 Plan compact type 22KP
- Face avant lisse
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22KP750400	696	107	750	400	776	393
22KP750520	696	107	750	520	1009	511
22KP750600	696	107	750	600	1164	589
22KP750720	696	107	750	720	1397	707
22KP750800	696	107	750	800	1552	786
22KP750920	696	107	750	920	1785	903
22KP900400	846	107	900	400	899	451
22KP900600	846	107	900	600	1349	677
22KP900720	846	107	900	720	1619	813
22KP900800	846	107	900	800	1798	903

Reggane 3010 Déco compact type 21KD

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau face plane | Reggane 3010 Déco compact



Reggane 3010 Déco compact type 21KD
- Face rainurée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21KD750400	696	82	750	400	604	310
21KD750520	696	82	750	520	785	404
21KD750600	696	82	750	600	906	466
21KD750720	696	82	750	720	1087	559
21KD750800	696	82	750	800	1208	621
21KD750920	696	82	750	920	1389	714
21KD900400	846	82	900	400	708	360
21KD900600	846	82	900	600	1061	539
21KD900720	846	82	900	720	1274	647
21KD900800	846	82	900	800	1415	719
21KD900920	846	82	900	920	1627	826

Reggane 3010 Déco compact type 22KD

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau face plane | Reggane 3010 Déco compact



Reggane 3010 Déco compact type 22KD
- Face rainurée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses


PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22KD750400	696	107	750	400	776	393
22KD750520	696	107	750	520	1009	511
22KD750600	696	107	750	600	1164	589
22KD750720	696	107	750	720	1397	707
22KD750800	696	107	750	800	1552	786
22KD750920	696	107	750	920	1785	903
22KD7501600	696	107	750	1600	3104	1571
22KD900400	846	107	900	400	899	451
22KD900520	846	107	900	520	1169	587
22KD900600	846	107	900	600	1349	677
22KD900720	846	107	900	720	1619	813
22KD900800	846	107	900	800	1798	903
22KD900920	846	107	900	920	2068	1038

Reggane 3010 compact type 11K

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
11K400400	346	61	400	400	283	143
11K400520	346	61	400	520	368	185
11K400600	346	61	400	600	425	214
11K400720	346	61	400	720	510	257
11K400800	346	61	400	800	566	285
11K400920	346	61	400	920	651	328
11K500400	446	61	500	400	337	171
11K500520	446	61	500	520	438	222
11K500600	446	61	500	600	506	257
11K500720	446	61	500	720	607	308
11K500800	446	61	500	800	674	342
11K500920	446	61	500	920	776	393
11K5001000	446	61	500	1000	843	427
11K600400	546	61	600	400	376	192
11K600520	546	61	600	520	488	249
11K600600	546	61	600	600	563	287
11K600720	546	61	600	720	676	345
11K600800	546	61	600	800	751	383

Reggane 3010 compact type 11K [suite]

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
11K600920	546	61	600	920	864	440
11K6001000	546	61	600	1000	939	479
11K750400	696	61	750	400	451	228
11K750520	696	61	750	520	586	296
11K750600	696	61	750	600	677	343
11K750720	696	61	750	720	812	411
11K750800	696	61	750	800	902	456
11K750920	696	61	750	920	1037	525
11K7501000	696	61	750	1000	1128	571
11K7501120	696	61	750	1120	1263	639
11K7501200	696	61	750	1200	1353	685
11K7501320	696	61	750	1320	1488	753
11K7501400	696	61	750	1400	1579	799
11K900400	846	61	900	400	517	262
11K900520	846	61	900	520	672	340
11K900600	846	61	900	600	775	393
11K900720	846	61	900	720	930	471
11K900800	846	61	900	800	1034	524
11K900920	846	61	900	920	1189	602
11K9001000	846	61	900	1000	1292	654
11K9001120	846	61	900	1120	1447	733
11K9001200	846	61	900	1200	1550	785
11K9001320	846	61	900	1320	1705	864

Reggane 3010 compact type 21K

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21K400400	346	80	400	400	419	212
21K400520	346	80	400	520	544	275
21K400600	346	80	400	600	628	318
21K400720	346	80	400	720	754	381
21K400800	346	80	400	800	838	424
21K400920	346	80	400	920	963	487
21K4001400	346	80	400	1400	1466	742
21K500400	446	80	500	400	491	250
21K500520	446	80	500	520	638	325
21K500600	446	80	500	600	736	375
21K500720	446	80	500	720	883	449
21K500800	446	80	500	800	982	500
21K500920	446	80	500	920	1129	575
21K5001000	446	80	500	1000	1227	624
21K600400	546	80	600	400	543	278
21K600520	546	80	600	520	706	362
21K600600	546	80	600	600	814	417
21K600720	546	80	600	720	977	500
21K600800	546	80	600	800	1086	556
21K600920	546	80	600	920	1248	639

Reggane 3010 compact type 21K [suite]

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21K6001000	546	80	600	1000	1357	695
21K6001120	546	80	600	1120	1520	778
21K6001200	546	80	600	1200	1628	834
21K6001320	546	80	600	1320	1791	917
21K750400	696	80	750	400	653	332
21K750520	696	80	750	520	849	431
21K750600	696	80	750	600	980	498
21K750720	696	80	750	720	1175	597
21K750800	696	80	750	800	1306	663
21K750920	696	80	750	920	1502	763
21K7501000	696	80	750	1000	1633	829
21K7501120	696	80	750	1120	1828	928
21K7501200	696	80	750	1200	1959	995
21K7501320	696	80	750	1320	2155	1094
21K900400	846	80	900	400	746	380
21K7501400	696	80	750	1400	2286	1161
21K900520	696	80	900	520	969	494
21K900600	846	80	900	600	1118	569
21K900720	846	80	900	720	1342	684
21K900800	846	80	900	800	1491	759
21K900920	846	80	900	920	1715	874
21K9001000	846	80	900	1000	1864	949
21K9001120	846	80	900	1120	2088	1063
21K9001400	846	80	900	1400	2610	1329
21K9001600	846	80	900	1600	2982	1519

Reggane 3010 compact type 21KR

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Reggane 3010 Compact type 21KR réversible
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21KR500400	446	80	500	400	491	250
21KR500600	446	80	500	600	736	375
21KR500800	446	80	500	800	982	500
21KR5001000	446	80	500	1000	1227	624
21KR5001120	446	80	500	1120	1374	699
21KR5001200	446	80	500	1200	1472	749
21KR600400	546	80	600	400	543	278
21KR600520	546	80	600	520	706	362
21KR600600	546	80	600	600	814	417
21KR600720	546	80	600	720	977	500
21KR600800	546	80	600	800	1086	556
21KR600920	546	80	600	920	1248	639
21KR6001000	546	80	600	1000	1357	695
21KR6001120	546	80	600	1120	1520	778
21KR6001200	546	80	600	1200	1628	834
21KR750400	696	80	750	400	653	332
21KR750520	696	80	750	520	849	431
21KR750600	696	80	750	600	980	498
21KR750720	696	80	750	720	1175	597
21KR750800	696	80	750	800	1306	663
21KR750920	696	80	750	920	1502	763
21KR7501000	696	80	750	1000	1633	829
21KR7501120	696	80	750	1120	1828	928
21KR7501200	696	80	750	1200	1959	995
21KR900400	846	80	900	400	746	380
21KR900520	696	80	900	520	969	494
21KR900600	846	80	900	600	1118	569
21KR900720	846	80	900	720	1342	684
21KR900800	846	80	900	800	1491	759
21KR900920	846	80	900	920	1715	874
21KR9001000	846	80	900	1000	1864	949
21KR9001120	846	80	900	1120	2088	1063
21KR9001400	846	80	900	1400	2610	1329
21KR9001600	846	80	900	1600	2982	1519

Reggane 3010 compact type 22K

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Reggane 3010 Compact type 22K
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE | GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22K300720	246	105	300	720	788	400
22K300800	246	105	300	800	876	444
22K300920	246	105	300	920	1007	511
22K3001000	246	105	300	1000	1095	555
22K3001120	246	105	300	1120	1226	622
22K3001200	246	105	300	1200	1314	667
22K3001320	246	105	300	1320	1445	733
22K3001400	246	105	300	1400	1533	778
22K3001600	246	105	300	1600	1752	889
22K3001800	246	105	300	1800	1971	1000
22K400400	346	105	400	400	543	272
22K400520	346	105	400	520	706	354
22K400600	346	105	400	600	814	408
22K400720	346	105	400	720	977	490
22K400800	346	105	400	800	1086	544
22K400920	346	105	400	920	1248	625
22K500400	446	105	500	400	617	312
22K4001000	346	105	400	1000	1357	680
22K500520	446	105	500	520	802	406
22K500600	446	105	500	600	926	468
22K500720	446	105	500	720	1111	562
22K500800	446	105	500	800	1234	624
22K500920	446	105	500	920	1420	718
22K5001000	446	105	500	1000	1543	781
22K5001120	446	105	500	1120	1728	874
22K5001200	446	105	500	1200	1852	937
22K600400	546	105	600	400	685	345
22K600520	546	105	600	520	891	449
22K600600	546	105	600	600	1028	518
22K600720	546	105	600	720	1233	621
22K600800	546	105	600	800	1370	690
22K600920	546	105	600	920	1576	794
22K6001000	546	105	600	1000	1713	863

Reggane 3010 compact type 22K [suite]

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22K6001120	546	105	600	1120	1919	966
22K6001200	546	105	600	1200	2056	1035
22K6001320	546	105	600	1320	2261	1139
22K6001400	546	105	600	1400	2398	1207
22K6001600	546	105	600	1600	2741	1380
22K6001800	546	105	600	1800	3083	1552
22K750400	696	105	750	400	820	410
22K750520	696	105	750	520	1065	533
22K750600	696	105	750	600	1229	615
22K750720	696	105	750	720	1475	738
22K750800	696	105	750	800	1639	820
22K750920	696	105	750	920	1885	943
22K7501000	696	105	750	1000	2049	1025
22K7501120	696	105	750	1120	2295	1148
22K7501200	696	105	750	1200	2459	1230
22K7501320	696	105	750	1320	2705	1353
22K7501400	696	105	750	1400	2869	1435
22K7501600	696	105	750	1600	3278	1640
22K900400	846	105	900	400	918	463
22K900520	846	105	900	520	1194	602
22K900600	846	105	900	600	1378	695
22K900720	846	105	900	720	1653	834
22K900800	846	105	900	800	1837	927
22K900920	846	105	900	920	2112	1065
22K9001000	846	105	900	1000	2296	1158
22K9001120	846	105	900	1120	2572	1297
22K9001200	846	105	900	1200	2755	1390
22K9001320	846	105	900	1320	3031	1529
22K9001400	846	105	900	1400	3214	1621

Reggane 3010 compact type 22KR

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

Reggane 3010 Compact type 22KR réversible
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



Réf	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22KR500400	446	500	400	617	312
22KR500600	446	500	600	926	468
22KR500800	446	500	800	1234	624
22KR5001000	446	500	1000	1543	781
22KR5001120	446	500	1120	1728	874
22KR5001200	446	500	1200	1852	937
22KR600400	546	600	400	685	345
22KR600520	546	600	520	891	449
22KR600600	546	600	600	1028	518
22KR600720	546	600	720	1233	621
22KR600800	546	600	800	1370	690
22KR600920	546	600	920	1576	794
22KR6001000	546	600	1000	1713	863
22KR750400	696	750	400	820	410
22KR750520	696	750	520	1065	533
22KR750600	696	750	600	1229	615
22KR750720	696	750	720	1475	738
22KR750800	696	750	800	1639	820
22KR6001120	546	600	1120	1919	966
22KR6001200	546	600	1200	2056	1035
22KR9001400	846	900	1400	3214	1621
22KR9001600	846	900	1600	3674	1853
22KR900720	846	900	720	1653	834
22KR900800	846	900	800	1837	927
22KR900920	846	900	920	2112	1065
22KR7501120	696	750	1120	2295	1148
22KR7501200	696	750	1200	2459	1230
22KR900400	846	900	400	918	463
22KR750920	696	750	920	1885	943
22KR7501000	696	750	1000	2049	1025
22KR900520	846	900	520	1194	602
22KR900600	846	900	600	1378	695
22KR9001200	846	900	1200	2755	1390
22KR9001320	846	900	1320	3031	1529
22KR9001000	846	900	1000	2296	1158
22KR9001120	846	900	1120	2572	1297

Reggane 3010 compact type 33K

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Reggane 3010 Compact type 33K
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE | GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
33K300600	246	166	300	600	937	475
33K300720	246	166	300	720	1124	570
33K300800	246	166	300	800	1249	633
33K300920	246	166	300	920	1436	728
33K3001000	246	166	300	1000	1561	791
33K3001120	246	166	300	1120	1748	886
33K3001200	246	166	300	1200	1873	949
33K3001320	246	166	300	1320	2061	1044
33K750400	696	166	750	400	1139	571
33K750520	696	166	750	520	1480	741
33K750600	696	166	750	600	1708	856
33K750720	696	166	750	720	2050	1027
33K750800	696	166	750	800	2278	1141
33K750920	696	166	750	920	2619	1312
33K900400	846	166	900	400	1288	645
33K900520	846	166	900	520	1675	839
33K900600	846	166	900	600	1933	968
33K900720	846	166	900	720	2319	1161
33K900800	846	166	900	800	2577	1290
33K900920	846	166	900	920	2963	1483
33K9001000	846	166	900	1000	3221	1613
33K9001120	846	166	900	1120	3608	1806
33K9001200	846	166	900	1200	3865	1935
33K9001320	846	166	900	1320	4252	2129

Reggane 3010 vertical Type VRP10

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Reggane 3010 Vertical type VRP10
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
VRP101800450	50.4	1800	450	852	443
VRP101800600	50.4	1800	600	1102	571
VRP101800750	50.4	1800	750	1346	694
VRP101950450	50.4	1950	450	919	477
VRP101950600	50.4	1950	600	1189	615
VRP101950750	50.4	1950	750	1452	748
VRP102100450	50.4	2100	450	988	512
VRP102100600	50.4	2100	600	1278	660
VRP102100750	50.4	2100	750	1561	804

Reggane 3010 vertical Type VRP20

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé



Reggane 3010 Vertical type VRP20
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
VRP201500300	81	1500	300	778	400
VRP201500450	81	1500	450	1122	576
VRP201500600	81	1500	600	1454	745
VRP201500750	81	1500	750	1777	909
VRP201800300	81	1800	300	904	468
VRP201800450	81	1800	450	1303	671
VRP201800600	81	1800	600	1689	866
VRP201800750	81	1800	750	2065	1054
VRP201950300	81	1950	300	968	500
VRP201950450	81	1950	450	1395	718
VRP201950600	81	1950	600	1807	926
VRP201950750	81	1950	750	2210	1128
VRP202100300	81	2100	300	1032	531
VRP202100450	81	2100	450	1487	764
VRP202100600	81	2100	600	1927	987

Reggane 3010 vertical Type VRP21

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

Reggane 3010 Vertical type VRP21
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
VRP211800450	81	1800	450	1526	779
VRP211800600	81	1800	600	2009	1022
VRP211800750	81	1800	750	2486	1261
VRP211950450	81	1950	450	1632	832
VRP211950600	81	1950	600	2148	1091
VRP211950750	81	1950	750	2658	1345
VRP212100450	81	2100	450	1740	886
VRP212100600	81	2100	600	2290	1161
VRP212100750	81	2100	750	2835	1430

Reggane 3010 vertical Type VRP22

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

Reggane 3010 Vertical type VRP22
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
VRP221800450	106	1800	450	1774	905
VRP221800600	106	1800	600	2345	1193
VRP221800750	106	1800	750	2912	1476
VRP221950450	106	1950	450	1879	960
VRP221950600	106	1950	600	2484	1266
VRP221950750	106	1950	750	3084	1567

Reggane 3010 Intégré type 21KV

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé




Reggane 3010 Intégré type 21KV
- Face profilée
- PS: 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices bas Ø 20/27 + 4 orifices Ø 15/21
- Sans étrier
- Consoles de fixations incluses

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21KV750400	696	80	750	400	653	332
21KV750520	696	80	750	520	849	431
21KV750600	696	80	750	600	980	498
21KV750720	696	80	750	720	1175	597
21KV750800	696	80	750	800	1306	663
21KV750920	696	80	750	920	1502	763
21KV900400	846	80	900	400	746	380
21KV900600	846	80	900	600	1118	569
21KV900800	846	80	900	800	1491	759
21KV900920	846	80	900	920	1715	874

Reggane 3010 Intégré type 22KV

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

Reggane 3010 Intégré type 22KV
- Face profilée
- PS: 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices bas Ø 20/27 + 4 orifices Ø 15/21
- Sans étrier
- Consoles de fixations incluses



PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22KV500400	446	105	500	400	617	312
22KV500600	446	105	500	600	926	468
22KV500800	446	105	500	800	1234	624
22KV5001000	446	105	500	1000	1543	781
22KV5001120	446	105	500	1120	1728	874
22KV5001200	446	105	500	1200	1852	937
22KV750400	696	105	750	400	820	410
22KV750520	696	105	750	520	1065	533
22KV750600	696	105	750	600	1229	615
22KV750720	696	105	750	720	1475	738
22KV750800	696	105	750	800	1639	820
22KV750920	696	105	750	920	1885	943
22KV7501000	696	105	750	1000	2049	1025
22KV7501120	696	105	750	1120	2295	1148
22KV7501200	696	105	750	1200	2459	1230
22KV7501320	696	105	750	1320	2705	1353
22KV7501400	696	105	750	1400	2869	1435
22KV900400	846	105	900	400	918	463
22KV900600	846	105	900	600	1378	695
22KV900800	846	105	900	800	1837	927
22KV900920	846	105	900	920	2112	1065
22KV9001000	846	105	900	1000	2296	1158

Reggane 3010 Maternelle type 32KV

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Panneau habillé

Reggane 3010 Maternelle type 32KV
- Face profilée et non alimentée
- PS: 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices bas Ø 20/27 + 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
32KV600600	546	166	600	600	1045	533
32KV600720	546	166	600	720	1254	639
32KV600800	546	166	600	800	1394	710
32KV750400	696	166	750	400	836	414
32KV750600	696	166	750	600	1255	622
32KV750720	696	166	750	720	1506	746
32KV750800	696	166	750	800	1673	829
32KV750920	696	166	750	920	1924	954
32KV7501000	696	166	750	1000	2081	1031
32KV7501120	696	166	750	1120	2342	1161
32KV7501200	696	166	750	1200	2509	1243
32KV7501320	696	166	750	1320	2760	1368
32KV7501400	696	166	750	1400	2927	1451
32KV7501600	696	166	750	1600	3346	1658

Kit hydrocablé

Radiateurs eau chaude | Finimétal
Panneau habillé | Accessoires Reggane

Kit hydrocablé Reggane 3010 pour tube PER comprenant
- 1 corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 tête thermostatique VT=0,2



GARANTIE 10 ANS

Réf	Désignation
013G2855	Kit hydro Reggane 3010 T11 équerre à sertir Ø12
013G2857	Kit hydro Reggane 3010 T11 équerre inversé à sertir Ø12
013G2863	Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre à sertir Ø12
013G2865	Kit hydro Reggane 3010 T20/21 équerre inversé à sertir Ø12
013G2871	Kit hydro Reggane 3010 T22/30/32/33 équerre à sertir Ø12
013G2873	Kit hydro Reggane 3010 T22/30/32/33 équerre inversé à sertir Ø12

Banga

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette

Sèche-serviette BANGA
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Arrivée et retour réversibles



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
BAN1550C	862 x 500 x 30	374	195
BAN2150C	1222 x 500 x 30	528	278
BAN3050C	1537 x 500 x 30	689	363
BAN3260C	1807 x 600 x 30	921	491

Sevilla

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette

Sèche-serviette SEVILLA
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
DSEV50074SW	740 x 500 x 30	351	189
DSEV50094SW	940 x 500 x 30	439	235
DSEV50134SW	1340 x 500 x 30	611	326
DSEV50170SW	1700 x 500 x 30	763	407
DSEV50182SW	1820 x 500 x 30	813	436

Tahiti raccordement latéral

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette

Sèche-serviette TAHITI
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Arrivée et retour réversibles



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
T03SEC	547 x 500 x 30	257	139
T07SEC	1222 x 500 x 30	576	302
T05SEC	862 x 500 x 30	417	220
T10SEC	1537 x 600 x 30	842	436
T11SEC	1537 x 500 x 30	718	374
T13SEC	1807 x 500 x 30	866	448
T12SEC	1537 x 750 x 30	1030	531

Tahiti raccordement central

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette

Sèche-serviette BANGA raccordement central
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices centraux + 2 orifices sur collecteur + 1 purgeur d'air Ø 15/21



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
T03SEC5	547 x 500 x 30	266	142
T05SEC5	862 x 500 x 30	397	211
T07SEC5	1222 x 500 x 30	552	292
T11SEC5	1537 x 500 x 30	689	363
T10SEC5	1537 x 600 x 30	804	425
T13SEC5	1807 x 500 x 30	830	436
T12SEC5	1537 x 750 x 30	976	518

Tahiti surf raccordement latéral

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette



Sèche-serviette TAHITI SURF
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Arrivée et retour réversibles

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
TC05SEC	862 x 500 x 60	421	224
TC06SEC	1222 x 600 x 60	689	363
TC07SEC	1222 x 500 x 60	587	312
TC11SEC	1537 x 500 x 60	726	387

Tahiti surf raccordement central

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette



Sèche-serviette TAHITI SURF raccordement central
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 5 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
TC05SEC5	862 x 500 x 60	397	211
TC07SEC5	1222 x 500 x 60	552	292

Novella bain

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette



Sèche-serviette NOVELLA BAINS
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Arrivée et retour réversibles

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
N44DEC	912 x 400 x 50	393	208
N46DEC	1336 x 400 x 50	568	302
N03DEC	700 x 500 x 50	358	191
N05DEC	912 x 500 x 50	463	245
N07DEC	1336 x 500 x 50	668	356

Novella mixte

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette




Sèche-serviette NOVELLA Mixte
- Pression de service : 8 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 1 orifice + 1 purgeur d'air + 1 manchon coudé Ø 15/21
- Émetteur radiofréquence TempCo

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Puissance électrique (W)
N442MG	1032 x 400 x 50	393	208	400
N052MG	1032 x 500 x 50	463	245	500
N462MG	1456 x 400 x 50	568	302	600
N072MG	1456 x 500 x 50	668	356	750

Chorus

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette



Sèche-serviette CHORUS
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Arrivée et retour réversibles

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CH01340C	1205 x 400 x 52	501	266
CH01050C	905 x 500 x 52	470	254

Chorus mixte

Radiateurs eau chaude | Finimétal | Sèche serviette



Sèche-serviette CHORUS Mixte
- Pression de service : 4 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 2 orifices + 1 purgeur d'air Ø 15/21
- Émetteur radiofréquence TempCo

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Puissance électrique (W)
CH01050MG	1025 x 500 x 52	470	254	300

Compact type 21S

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau habillé

Compact HP type 21S
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21



GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
KMP217500600	700	69	750	600	964	488
KMP217500750	700	69	750	750	1196	604
KMP219000450	850	69	900	450	823	416
KMP219000600	850	69	900	600	1117	563

Compact type 22

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau habillé

Compact HP type 22
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21



GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
KMP227500600	700	106	750	600	1233	620
KMP227500750	700	106	750	750	1613	810
KMP227500900	700	106	750	900	1850	930
KMP229000450	850	106	900	450	1092	549
KMP229000600	850	106	900	600	1433	717
KMP229000750	850	106	900	750	1820	915
KMP229000900	850	106	900	900	2149	1075
KMP229001050	850	106	900	1050	2548	1281

KOS V type 20

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau habillé

KOS V type 20
- Face plane + habillages latéraux
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 6 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
KOVP201800300	82	1800	300	881	459
KOVP201800450	82	1800	450	1265	657
KOVP201800600	82	1800	600	1635	847
KOVP201800750	82	1800	750	1996	1031
KOVP201950300	82	1950	300	949	495
KOVP201950450	82	1950	450	1364	709
KOVP201950600	82	1950	600	1763	914
KOVP201950750	82	1950	750	2152	1113
KOVP202100300	82	2100	300	1016	532
KOVP202100450	82	2100	450	1459	761
KOVP202100600	82	2100	600	1886	980
KOVP202100750	82	2100	750	2302	1191

KOS V type 21

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau habillé

KOS V type 21
- Face plane + habillages latéraux
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 6 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
KOVP211500300	82	1500	300	846	436
KOVP211500450	82	1500	450	1230	634
KOVP211500600	82	1500	600	1605	826
KOVP211500750	82	1500	750	1973	1014
KOVP211800300	82	1800	300	955	495
KOVP211800450	82	1800	450	1389	716
KOVP211800600	82	1800	600	1812	930
KOVP211800750	82	1800	750	2228	1139
KOVP211950300	82	1950	300	1008	521
KOVP211950450	82	1950	450	1466	756
KOVP211950600	82	1950	600	1913	985
KOVP211950750	82	1950	750	2351	1207
KOVP212100300	82	2100	300	1060	548
KOVP212100450	82	2100	450	1562	796
KOVP212100600	82	2100	600	2012	1038
KOVP212100750	82	2100	750	2473	1276

KOS V type 22

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau habillé

KOS V type 22
- Face plane + habillages latéraux
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 6 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
KOVP221500300	109	1500	300	1015	521
KOVP221500450	109	1500	450	1502	769
KOVP221500600	109	1500	600	1983	1014
KOVP221500750	109	1500	750	2460	1255
KOVP221800300	109	1800	300	1148	592
KOVP221800450	109	1800	450	1698	873
KOVP221800600	109	1800	600	2242	1149
KOVP221800750	109	1800	750	2781	1421
KOVP221950300	109	1950	300	1208	624
KOVP221950450	109	1950	450	1788	922
KOVP221950600	109	1950	600	2360	1213
KOVP221950750	109	1950	750	2928	1500
KOVP222100300	109	2100	300	1265	655
KOVP222100450	109	2100	450	1872	967
KOVP222100600	109	2100	600	2471	1273
KOVP222100750	109	2100	750	3066	1574

Integra plinthe type 22

Radiateurs eau chaude | Radson | Panneau plinthe

Integra plinthe type 22
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 6 orifices Ø 15/21




GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CV222001000	102	200	1000	724	368
CV222001100	102	200	1100	796	404
CV222001200	102	200	1200	869	441
CV222001400	102	200	1400	1014	515
CV222001600	102	200	1600	1158	588
CV222001800	102	200	1800	1303	662
CV222002000	102	200	2000	1448	735

Samba pure type 21

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau face plane

Samba Pure horizontal type 21HB
- Face avant lisse
- Pression de service : 6 bar
- Température de service maximum : 100°C
- Raccordement : 4 orifices
- Consoles de fixations incluses



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CP215C912	848	72	900	400	655	337
CP215C915	848	72	900	500	819	422
CP215C918	848	72	900	600	983	506
CP215C921	848	72	900	700	1147	590

Samba pure vertical type 21

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau face plane

Samba Pure vertical type 21VRE
- Face avant lisse
- Pression de service : 6 bar
- Température de service maximum : 100°C
- Raccordement : 4 orifices
- Consoles de fixations incluses



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Raccordement
C21P6R454	101	1800	1171	595	droite
C21P6L454	101	1800	1171	595	gauche
C21P6L654	101	1800	1757	893	gauche
C21P6L854	101	1800	2342	1190	gauche
C21P6L460	101	2000	1260	642	gauche
C21P6R460	101	2000	1260	642	droite
C21P6L660	101	2000	1890	963	gauche
C21P6R860	101	2000	2520	1284	droite
C21P6L860	101	2000	2520	1284	gauche
C21P6R466	101	2200	1344	688	droite
C21P6L466	101	2200	1344	688	gauche
C21P6L666	101	2200	2016	1031	gauche
C21P6L866	101	2200	2688	1375	gauche
C21P6R866	101	2200	2688	1375	droite

Samba Progress type 21V

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé

Samba Progress type 21V
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Réversible
- Consoles de fixations incluses



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
C21C6H454	72	1800	400	1284	643
C21C6H654	72	1800	600	1926	964
C21C6H854	72	1800	800	2568	1285
C21C6H460	72	2000	400	1386	693
C21C6H660	72	2000	600	2079	1039
C21C6H860	72	2000	800	2772	1385
C21C6H466	72	2200	400	1494	745
C21C6H666	72	2200	600	2241	1118
C21C6H866	72	2200	800	2988	1491

Samba type 11

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé

Samba type 11
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CC135H612	548	72	600	400	356	183
CC135H615	548	72	600	500	446	229
CC135H712	648	72	700	400	407	209
CC135H715	648	72	700	500	509	262
CC135H718	648	72	700	600	610	314
CC135H721	648	72	700	700	712	366
CC135H912	848	72	900	400	504	259
CC135H915	848	72	900	500	630	324
CC135H918	848	72	900	600	756	389
CC135H921	848	72	900	700	882	454
CC135H924	848	72	900	800	1008	519
CC135H927	848	72	900	900	1134	584

Samba type 21

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé



Samba type 21
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS ORIGINE FRANCE

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CC215H412	348	72	400	400	370	189
CC215H612	548	72	600	400	514	263
CC215H615	548	72	600	500	642	328
CC215H618	548	72	600	600	770	394
CC215H621	548	72	600	700	899	460
CC215H624	548	72	600	800	1027	525
CC215H627	548	72	600	900	1156	591
CC215H630	548	72	600	1000	1284	657
CC215H712	648	72	700	400	582	297
CC215H715	648	72	700	500	728	372
CC215H718	648	72	700	600	873	446
CC215H721	648	72	700	700	1019	521
CC215H724	648	72	700	800	1164	595
CC215H727	648	72	700	900	1310	669
CC215H730	648	72	700	1000	1455	744
CC215H912	848	72	900	400	716	366
CC215H915	848	72	900	500	896	457
CC215H918	848	72	900	600	1075	549
CC215H921	848	72	900	700	1254	640
CC215H924	848	72	900	800	1433	732
CC215H927	848	72	900	900	1612	823
CC215H930	848	72	900	1000	1791	915
CC215H933	848	72	900	1100	1970	1006
CC215H936	848	72	900	1200	2149	1098

Samba vertical type 21

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé



Samba vertical type 21V
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS ORIGINE FRANCE

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Raccordement
C21C6M454	72	1800	400	1284	643	droite
C21C6L454	72	1800	400	1284	643	gauche
C21C6M654	72	1800	600	1926	964	droite
C21C6L654	72	1800	600	1926	964	gauche
C21C6M854	72	1800	800	2568	1285	droite
C21C6M460	72	2000	400	1386	693	droite
C21C6L460	72	2000	400	1386	693	gauche
C21C6M660	72	2000	600	2079	1039	droite
C21C6L660	72	2000	600	2079	1039	gauche
C21C6M860	72	2000	800	2772	1385	droite
C21C6M466	72	2200	400	1494	745	droite
C21C6L466	72	2200	400	1494	745	gauche
C21C6M666	72	2200	600	2241	1118	droite
C21C6M866	72	2200	800	2988	1491	droite

Samba type 22

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé

Samba type 22
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses



GARANTIE 10 ANS — ORIGINE FRANCE

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CC235H418	348	101	400	600	706	358
CC235H427	348	101	400	900	1058	537
CC235H430	348	101	400	1000	1176	597
CC235H512	448	101	500	400	568	289
CC235H518	448	101	500	600	851	433
CC235H612	548	101	600	400	659	336
CC235H615	548	101	600	500	824	420
CC235H618	548	101	600	600	988	504
CC235H621	548	101	600	700	1153	588
CC235H624	548	101	600	800	1318	672
CC235H627	548	101	600	900	1482	756
CC235H630	548	101	600	1000	1647	840
CC235H633	548	101	600	1100	1812	925
CC235H636	548	101	600	1200	1976	1009
CC235H639	548	101	600	1300	2141	1093
CC235H642	548	101	600	1400	2306	1177
CC235H712	648	101	700	400	744	381
CC235H715	648	101	700	500	930	476
CC235H718	648	101	700	600	1116	571
CC235H721	648	101	700	700	1302	666
CC235H724	648	101	700	800	1488	761
CC235H727	648	101	700	900	1674	856
CC235H730	648	101	700	1000	1860	952
CC235H733	648	101	700	1100	2046	1047
CC235H736	648	101	700	1200	2232	1142
CC235H739	648	101	700	1300	2418	1237
CC235H742	648	101	700	1400	2604	1332
CC235H912	848	101	900	400	902	464
CC235H915	848	101	900	500	1128	580
CC235H918	848	101	900	600	1354	696
CC235H921	848	101	900	700	1579	812
CC235H924	848	101	900	800	1805	928
CC235H927	848	101	900	900	2030	1044
CC235H930	848	101	900	1000	2256	1160
CC235H933	848	101	900	1100	2482	1276

Samba type 33

Radiateurs eau chaude | Chappée | Panneau habillé




Samba type 33
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 110°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 15/21
- Consoles de fixations incluses

GARANTIE 10 ANS ORIGINE FRANCE

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CC335H912	848	157	900	400	1260	648
CC335H915	848	157	900	500	1575	809
CC335H918	848	157	900	600	1890	971
CC335H921	848	157	900	700	2205	1133
CC335H924	848	157	900	800	2520	1295
CC335H927	848	157	900	900	2835	1457
CC335H930	848	157	900	1000	3150	1619
CC335H933	848	157	900	1100	3465	1781

Compact 4 type 11

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Compact 4 type 11
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
11HK400400	346	61	400	400	266	137
11HK400500	346	61	400	500	333	172
11HK400600	346	61	400	600	400	206
11HK400700	346	61	400	700	466	240
11HK400800	346	61	400	800	533	274
11HK400900	346	61	400	900	600	309
11HK600500	546	61	600	500	467	241
11HK600600	546	61	600	600	560	287
11HK600700	546	61	600	700	654	337
11HK600800	546	61	600	800	747	385
11HK600900	546	61	600	900	841	433
11HK700400	646	61	700	400	425	219
11HK700500	646	61	700	500	532	274
11HK700600	646	61	700	600	638	328
11HK700700	646	61	700	700	744	383
11HK700800	646	61	700	800	850	438
11HK700900	646	61	700	900	957	492
11HK900400	846	61	900	400	525	270
11HK900500	846	61	900	500	656	338

BRUGMAN

Compact 4 type 21

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Compact 4 type 21
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21HK4001000	346	73	400	1000	953	488
21HK600400	546	73	600	400	529	270
21HK6001600	546	73	600	1600	2115	1078
21HK700400	646	73	700	400	600	306
21HK700500	646	73	700	500	750	382
21HK700600	646	73	700	600	899	458
21HK700700	646	73	700	700	1049	535
21HK700800	646	73	700	800	1199	611
21HK900400	846	73	900	400	736	373
21HK900500	846	73	900	500	921	467
21HK900600	846	73	900	600	1105	560
21HK900700	846	73	900	700	1289	653
21HK900800	846	73	900	800	1473	746
21HK900900	846	73	900	900	1657	840

Compact 4 type 22

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Compact 4 type 22
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22HK600400	546	106	600	400	673	341
22HK600500	546	106	600	500	842	427
22HK600600	546	106	600	600	1010	512
22HK600700	546	106	600	700	1178	597
22HK600800	546	106	600	800	1346	682
22HK600900	546	106	600	900	1515	768
22HK700400	646	106	700	400	763	387
22HK700500	646	106	700	500	954	484
22HK700600	646	106	700	600	1144	580
22HK700700	646	106	700	700	1335	677
22HK700800	646	106	700	800	1526	774
22HK700900	646	106	700	900	1716	870
22HK7001000	646	106	700	1000	1907	967
22HK7001100	646	106	700	1100	2098	1068
22HK7001200	646	106	700	1200	2288	1160
22HK900400	846	106	900	400	930	469
22HK900500	846	106	900	500	1163	587
22HK900600	846	106	900	600	1396	704
22HK900700	846	106	900	700	1628	821
22HK900800	846	106	900	800	1861	938
22HK900900	846	106	900	900	2093	1056
22HK9001000	846	106	900	1000	2326	1173
22HK9001100	846	106	900	1100	2559	1290
22HK9001200	846	106	900	1200	2791	1408

Compact 4 type 33

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Compact 4 type 33
- Face profilée
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 4 orifices Ø 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
33HK900900	846	165	900	900	2923	1459
33HK9001000	846	165	900	1000	3248	1621

Centric Verti type 21

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Centric Verti type 21
- Face profilée + habillage latéral
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 2 orifices 3/4" raccord central 50 mm Euroconus +4 orifices 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
21VK1600400	73	1600	400	1185	594
21VK1800600	73	1800	600	1945	981
21VK1800700	73	1800	700	2269	1145
21VK2000600	73	2000	600	2110	1133

Centric Verti type 22

Radiateurs eau chaude | Brugman | Panneau habillé



Centric Verti type 22
- Face profilée + habillage latéral
- Pression de service : 10 bar
- Température de service maximum : 120°C
- Raccordement : 2 orifices 3/4" raccord central 50 mm Euroconus +4 orifices 1/2"

GARANTIE 10 ANS

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
22VK1800400	106	1800	400	1558	778
22VK1800500	106	1800	500	1948	973
22VK1800600	106	1800	600	2338	1167
22VK2000400	106	2000	400	1676	850
22VK2000500	106	2000	500	2095	1062
22VK2000600	106	2000	600	2514	1274
22VK2000700	106	2000	700	2933	1487

Fassane vertical simple

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif



Fassane vertical simple
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016
- 46 coloris disponibles

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
HX180029	47	1800	296	568	291
HX200029	47	2000	296	628	322
HX200037	47	2000	370	785	403
HX200044	47	2000	444	942	483
HX200051	47	2000	518	1099	564
HX200059	47	2000	592	1256	644
HX200066	47	2000	666	1413	725
HX200074	47	2000	740	1570	805
HX200088	47	2000	888	1884	966

Fassane vertical double

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif




Fassane vertical double
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016
- 46 coloris disponibles

Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
HXD180029	65	1800	296	836	426
HXD200029	65	2000	296	924	471
HXD200037	65	2000	370	1155	588
HXD200044	65	2000	444	1386	706
HXD200051	65	2000	518	1617	824
HXD200059	65	2000	592	1848	942
HXD200066	65	2000	666	2079	1059
HXD200074	65	2000	740	2310	1177
HXD200088	65	2000	888	2772	1412

Fassane Pack Plinthe

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif

Fassane Pack plinthe
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Température de service maximale : 110°C
- Insert et tête thermostatique fournis
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016
- 46 coloris disponibles



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
CLXD014120	118	148	1200	802	422
CLXD014140	118	148	1400	935	492
CLXD014160	118	148	1600	1069	563
CLXD014200	118	148	2000	1336	704
CLXD022120	118	222	1200	996	529
CLXD022140	118	222	1400	1162	617
CLXD022160	118	222	1600	1328	706
CLXD022200	118	222	2000	1660	882

Fassane Prem's vertical simple

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif

Fassane Prem's vertical simple
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SHX200029	47	2000	296	628	322
SHX200044	47	2000	444	942	483
SHX200059	47	2000	592	1256	644
SHX200074	47	2000	740	1570	805

Fassane Prem's vertical double

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif

Fassane Prem's vertical double
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016



Réf	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SHXD200029	55	2000	296	924	471
SHXD200044	55	2000	444	1386	706
SHXD200059	55	2000	592	1848	942
SHXD200074	55	2000	740	2310	1177

Fassane Prem's horizontal

Radiateurs eau chaude | Acova | Décoratif

Fassane Prem's horizontal simple
- Éléments plats de section 70 x 11 x 1,25 mm
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure RAL 9016



Réf	Entraxe (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SVXD074080	672	55	740	800	1036	539
SVXD074100	672	55	740	1000	1295	674
SVXD074120	672	55	740	1200	1554	809
SVXD074140	672	55	740	1400	1813	944

Atoll Spa

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette



Atoll Spa
- Pression de service 11.5 bar
- Température de service maximum 120°C
- Raccordement : 2 orifices 1/2" / 1 purgeur d'air 1/2"
- Arrivée et retour réversible
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 05 ANS

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SL080050	746 x 500 x 38	388	205
SL120050	1146 x 500 x 38	571	300
SL150050	1446 x 500 x 38	716	372
SL150060	1446 x 600 x 38	839	436
SL170060	1706 x 600 x 38	966	502

Atoll Spa raccordement central

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette



Atoll Spa raccordement central
- Pression de service 11.5 bar
- Température de service maximum 120°C
- Raccordements centrés entraxe 50 mm
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE — GARANTIE 05 ANS

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SL08005005	746 x 500 x 38	388	205
SL12005005	1146 x 500 x 38	571	300
SL15005005	1446 x 500 x 38	716	372
SL15006005	1446 x 600 x 38	839	436
SL17006005	1706 x 600 x 38	966	502

Fassane Spa

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette

Fassane Spa
- Pression de service 4 bar
- Température de service maximum 120°C
- Raccordement : 2 orifices 1/2" / 1 purgeur d'air 1/8"
- Arrivée et retour réversible
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
FAS082050	815 x 500 x 38	411	220
FAS133050	1333 x 500 x 38	625	333
FAS185060	1851 x 600 x 38	1019	541

Cala symétrique

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette

Cala symétrique
- Pression de service 12 bar
- Température de service maximum 120°C
- Raccordement : 2 orifices 1/2" / 1 purgeur d'air 1/2"
- Arrivée et retour réversible
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option



Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
LN072050	721 x 496 x 60	378	201
LN112045	1161 x 446 x 60	551	290
LN112050	1161 x 496 x 60	612	325
LN168050	1681 x 496 x 60	880	469
LN176050	1761 x 496 x 60	973	516
LN176060	1761 x 596 x 60	1133	601

Cala mixte

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette



Cala symétrique mixte
- Raccordement : 2 orifices 1/2" centrés entraxe 50 mm / 1 purgeur d'air 1/2"
- Equipé d'une télécommande radiofréquence
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Puissance électrique (W)
ALN112045/GF	1186 x 446 x 90	551	294	300
ALN112050/GF	1186 x 496 x 90	612	326	600

Regate

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette



Regate
- Pression de service 4 bar
- Température de service 120°C
- Raccordement : 2 orifices 1/2" excentrés / 1 purgeur d'air 1/8"
- Arrivée et retour réversible
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
SX074050	741 x 500 x 67	377	197
SX104050	1037 x 500 x 67	504	265
SX126050	1259 x 500 x 67	583	308
SX148050	1481 x 500 x 67	691	368

Regate mixte

Radiateurs eau chaude | Acova | Sèche serviette



Regate mixte
- Pression de service 4 bar
- Raccordement : 2 orifices 1/2" centrés entraxe 50 mm / 1 purgeur d'air 1/8"
- Régulation TimerProg en bas à droite
- Teinte blanc Ral 9016
- 46 couleurs en option

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)	Puissance électrique (W)
ASX074050	788 x 500 x 75	377	197	300
ASX126050	1306 x 500 x 75	583	308	600

Pied de soutien

Radiateurs eau chaude | Acova | Accessoires

Pied de soutien avec embase
- Réglable en hauteur



Réf	Désignation	Hauteur (mm)
DXA199	Pied H100/150 HX/THX/HK/HT/HY	100 à 150
DXA201	Pied H200/250 HX/THX/HK/HT/HY	200 à 250
DXA203	Pied H100/150 VLXD/CLXD/TMC03	100 à 150

Kit IHC

Radiateurs eau chaude | Acova | Accessoires

Kit résistance IHC
- Adaptable sur appareil mixte ou électrique
- Classe 2
- avec té de raccordement 1/2"



Réf	Puissance (W)	Couleur
858401	300	blanc
858409	300	noir
858411	600	blanc
858419	600	noir
858421	900	blanc
858429	900	noir
858431	1200	blanc
858439	1200	noir

2012 raccordement central

Radiateurs eau chaude | Atlantic | Sèche serviette



Sèche -serviette 2012 raccordement central
- Entraxe raccordement = 50 mm
- Couleur blanc RAL9016
- Peut devenir mixte avec ajout d'un kit

GARANTIE 05 ANS

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
833426	920 x 500 x 85	408	218
833956	1170 x 500 x 85	515	275
833619	1375 x 500 x 85	609	323
833849	1703 x 500 x 85	844	444

2012 raccordement latéral

Radiateurs eau chaude | Atlantic | Sèche serviette



Sèche -serviette 2012 raccordement latéral sur collecteur
- Couleur blanc RAL9016
- Peut devenir mixte avec ajout d'un kit

GARANTIE 05 ANS

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
831426	920 x 500 x 85	408	218
833955	1170 x 500 x 85	515	275
831619	1375 x 500 x 85	609	323
831849	1703 x 500 x 85	844	444

2012 série étroite

Radiateurs eau chaude | Atlantic | Sèche serviette



Sèche -serviette 2012 étroit raccordement central ou sur collecteur
- Entraxe raccordement central = 50 mm
- Couleur blanc RAL9016
- Peut devenir mixte avec ajout d'un kit

GARANTIE 05 ANS

Réf	Dimensions h x l x p (mm)	Puissance émission chauffage à DT50° (W)	Puissance émission chauffage à DT30° (W)
833951	1170 x 400 x 85	432	233
833953	1375 x 400 x 85	516	277

Purgeur à disque fibre

Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Purgeur d'air à disques
- Utilisation manuelle ou automatique



Réf	Diamètre de raccordement
PH5	1/8"
PH8	1/4"
PH12	3/8"
PH15	1/2"

Purgeur automatique

Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Purgeur automatique Aercal
- Fluides admissibles: eau solution glycolée
- Pourcentage maximum glycol : 30%
- Pression nominale : 10 bar
- Pression maxi de purge : 2,5 bar
- Température maximum : 100°C



Réf	Désignation
PER15	Purgeur d'air automatique Aercal 1/2"

Purgeur manuel

Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Purgeur d'air manuel

	Réf	Désignation
	**PVL5B**	Purgeur à volant blanc 1/8"
	**PV5**	Purgeur à volant 1/8"
	**PV5B**	Purgeur à volant et bec orientable 1/8"
	**PV8**	Purgeur à volant et bec orientable 1/4"
	**PC5**	Purgeur à carré 4 mm 1/8"

Bouchon radiateur

Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Bouchon, robinet de vidange et réduction

	Réf	Désignation
	BPR	Bouchon purgeur 1/2"
	BPLR	Bouchon plein 1/2"
	RV15	Robinet de vidange à bec orientable 1/2"
	R1512	Réduction mâle 1/2" femelle 3/8"

Clé pour purgeur

Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Clé pour purgeur carré

	Réf	Désignation
	CP4	Clé pour purgeur carré 4 mm
	CP5	Clé pour purgeur carré 5 mm

Robinet à boisseau


Radiateurs eau chaude
Accessoire pour radiateur

Robinet à boisseau avec bouchon de vidange
- Pression nominale : 16 bar
- Pression d'utilisation : 7 bar
- Température maximum : 90°C



Réf	Diamètre de raccordement
RBF12	M 3/8"
RBF15	M 1/2"

Radiateurs électriques

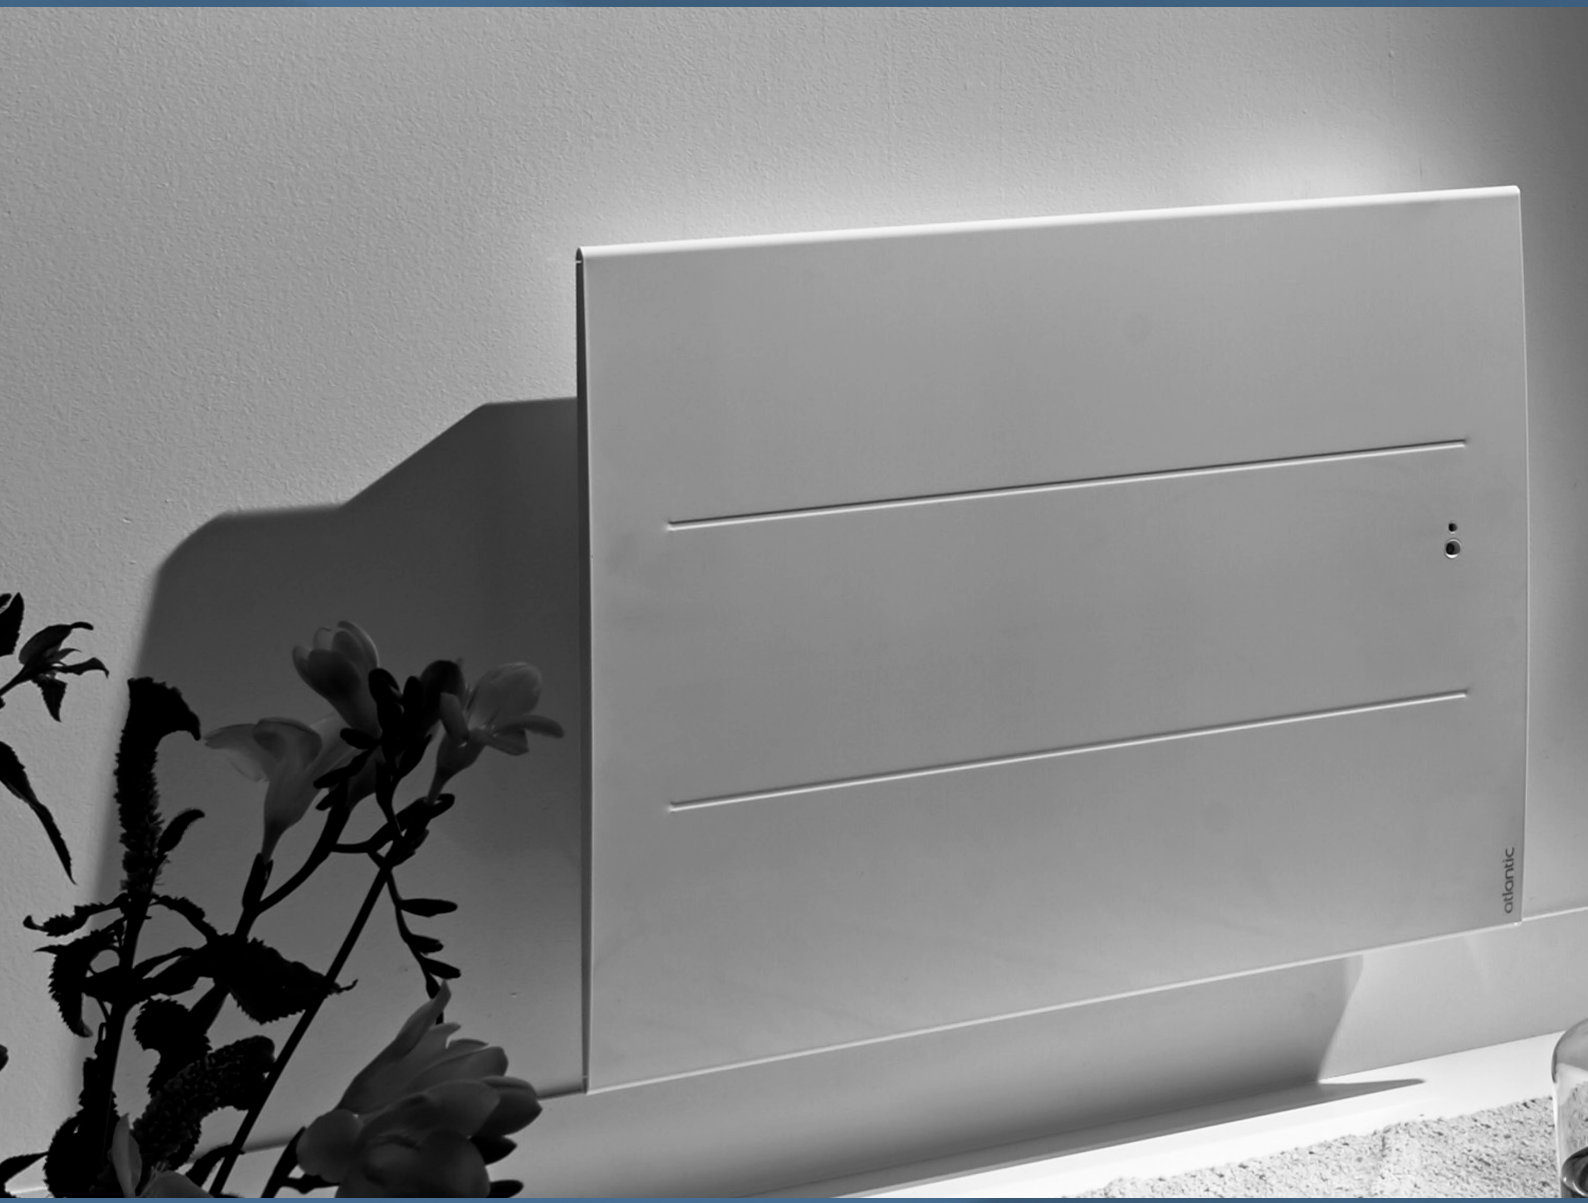

Radiateurs électriques



ATLANTIC	**84**
Divali	84
Oniris	84
Agilia	85
Accessio	85
PURMO	**86**
Yali Ramo Plus	86
Thaj XS	86
ACOVA	**87**
Mara	87



Divali

Radiateurs électriques | Atlantic

Radiateur chaleur douce avec 3 fonctions lumineuses
- Corps de chauffe en fonte + façade chauffante
- Détection de présence et d'ouverture de fenêtre
- Connectivité via Cozytouch et protocole Zigbee
- Blanc Carat



Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
507669	750	560 x 540 x 110
507670	1000	560 x 670 x 110
507671	1250	560 x 800 x 110
507672	1500	560 x 930 x 110
507673	2000	560 x 1190 x 110

Oniris

Radiateurs électriques | Atlantic

Radiateur chaleur douce immédiate
- Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante
- Détection de présence et d'ouverture de fenêtre
- Connectivité via Cozytouch
- Blanc RAL 9016



Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
503907	750	615 x 613 x 110
503910	1000	615 x 761 x 110
503912	1250	615 x 909 x 110
503915	1500	615 x 1058 x 110
503920	2000	615 x 1205 x 110

Agilia

Radiateurs électriques | Atlantic

Radiateur chaleur douce compact
- Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante
- Détection de présence et d'ouverture de fenêtre
- Connectivité via Cozytouch
- Blanc RAL 9016



Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
503119	500	530 x 372 x 129
503121	750	530 x 372 x 129
503122	1000	530 x 446 x 129
503123	1250	530 x 520 x 129
503124	1500	530 x 594 x 129
503125	2000	530 x 742 x 129

Accessio

Radiateurs électriques | Atlantic


Radiateur chaleur douce
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Boîtier digital avec programmation libre
- Blanc RAL 9016



Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
524903	300	575 x 410 x 127
524905	500	575 x 410 x 127
524907	750	575 x 490 x 127
524910	1000	575 x 490 x 127
524912	1250	575 x 651 x 127
524915	1500	575 x 732 x 127
524920	2000	575 x 973 x 127

Yali Ramo Plus

Radiateurs électriques | Purmo




Radiateur panneau électrique à fluide caloporteur
- Détection de présence et de fenêtre ouverte
- Commande vocale grâce à la Gateway Unisenza Plus
- Pilotage à distance grâce à l'APP Unisenza Plus

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
3926052	500	600 x 450 x 105
3926082	750	600 x 450 x 105
3926102	1000	600 x 450 x 105
3926122	1250	600 x 450 x 105
3926152	1500	600 x 450 x 105
3926202	2000	600 x 450 x 105

Thaj XS

Radiateurs électriques | Purmo



Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Commande électronique intégrée
- Connexion via 1 fil pilote ou à une unité centrale

ORIGINE FRANCE

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
3633050	500	577 x 380 x 80
3633075	750	577 x 460 x 80
3633100	1000	577 x 540 x 80
3633125	1250	577 x 620 x 80
3633150	1500	577 x 780 x 80
3633200	2000	577 x 940 x 80

Mara

Radiateurs électriques | Acova

Radiateur électrique à inertie sèche
- Double corps de chauffe fonte/pierre
- Détection fenêtre ouverture
- Connectivité Wifi intégrée



Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
TMR075063EEZF	750	493 x 625 x 121
TMR100063EEZF	1000	493 x 625 x 121
TMR150090EEZF	1500	493 x 895 x 121
TMR200090EEZF	2000	493 x 895 x 121

Sèches serviettes électriques



Sèches serviettes électriques



ATLANTIC	90
Serenis	90
Adelis	90
Doris	90
ACOVA	91
Atoll spa	91



Serenis

Sèches serviettes électriques | Atlantic



Sèche-serviette design connecté et musical
- Technologie 3CS + fonction Boost
- Système audio HD CABASSE
- Connectivité via Cozytouch
- 8 couleurs disponibles

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)	Type de produit
850658	1750	1497 x 550 x 170	mât à gauche
850668	1750	1497 x 550 x 170	mât à gauche
850659	1750	1497 x 550 x 170	mât à droit
850669	1750	1497 x 550 x 170	mât à droit

Adelis

Sèches serviettes électriques | Atlantic



Sèche-serviette électrique lames plates
- Programmation personnalisable
- Connectivité via Cozytouch
- Blanc carat

ORIGINE FRANCE

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
862568	500	1027 x 550 x 97.4
862668	750	1402 x 550 x 97.4
862772	1000	1777 x 550 x 97.4

Doris

Sèches serviettes électriques | Atlantic



Sèche-serviette électrique tubes ronds droits et collecteurs carrés
- Boîtier de commande digital à hauteur
- Programmation personnalisable
- Blanc brillant

PLUSIEURS COLORIS POSSIBLE

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
850266	500	1098 x 500 x 102
850267	750	1631 x 500 x 102
850268	1000	1836 x 500 x 102

Atoll spa

Sèches serviettes électriques | Acova



Sèche-serviette électrique tube rond
- 2 programmes hebdomadaires personnalisables
- Boîtier de commande à distance
- Détection de fenêtre ouverte
- Blanc RAL 9016

Réf	Puissance électrique (W)	Dimensions h x l x p (mm)
TSL030040/GF	300	971 x 400 x 99
TSL030050/GF	300	691 x 500 x 99
TSL050040/GF	500	1331 x 400 x 99
TSL050050/GF	500	971 x 500 x 99
TSL075050/GF	750	1331 x 500 x 99
TSL100050/GF	1000	1731 x 500 x 99

Robinetteries et accessoires



Robinetteries et accessoires

DANFOSS	**94**
Robinet auto-équilibrant	94
Robinet thermostatique	94
Tête thermostatique	98
Tête programmable	98
Tête communicante	99
Tête manuelle	99
Kit hydrocablé	99
Raccord de réglage	100
Accessoires	100
COMAP	**101**
Robinet thermostatique	101
Robinet thermostatique auto-équilibrant	102
Robinet thermostatique à connexion centrale	102
Tête thermostatique	103
Tête programmable	103
Kit thermostatique complet	104
Robinet manuel	105
Kit hydrocablé	106
Raccord de réglage	106
Accessoires	107
HEIMEIER	**108**
Robinet auto-équilibrant	108
Robinet thermostatique	109
Tête thermostatique	111
Robinet manuel	111
Kit hydrocablé	112
Raccord de réglage	112
RÉSIDÉO	**113**
Robinet thermostatique	113
Tête thermostatique	113
Tête programmable	114
Kit thermostatique complet	114
Raccord de réglage	115
OVENTROP	**116**
Robinet thermostatique	116
Tête thermostatique	117
Robinet manuel	118
Kit hydrocablé	118
Raccord de réglage	118
GIACOMINI	**119**
Robinet thermostatisable	119
Tête thermostatique	122
Robinet manuel	122
Kit hydrocablé	123
Raccord de réglage	124
Accessoires	125

Corps auto-équilibrant RA-DV équerre

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet auto-équilibrant

Corps auto-équilibrant RA-DV équerre
- Utilisation : circuit de radiateurs bitube
- Plage de réglage : 9 à 130 l/h




Réf	Diamètre de raccordement
013G7711	3/8"
013G7713	1/2"

Corps auto-équilibrant RA-DV droit

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet auto-équilibrant

Corps auto-équilibrant RA-DV droit
- Utilisation : circuit de radiateurs bitube
- Plage de réglage : 9 à 130 l/h



Réf	Diamètre de raccordement
013G7714	1/2"
013G7712	3/8"

Corps RA-IN équerre

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-IN équerre
- Utilisation : installation bitube avec circulateur
- Préréglage très précis par bague sans outil




Réf	Diamètre de raccordement
013G6581	3/8"
013G6583	1/2"
013G6585	3/4"
013G6587	1"

Corps RA-IN droit

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-IN droit
- Utilisation : installation bitube avec circulateur
- Préréglage très précis par bague sans outil



Réf	Diamètre de raccordement
013G6582	3/8"
013G6584	1/2"
013G6586	3/4"
013G6588	1"

Corps RA-IN équerre inversée

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-IN équerre inversée
- Utilisation : installation bitube avec circulateur
- Préréglage très précis par bague sans outil




Réf	Diamètre de raccordement
013G6591	3/8"
013G6593	1/2"

Corps RA-IN angle

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-IN angle
- Utilisation : installation bitube avec circulateur
- Préréglage très précis par bague sans outil



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
013G6571	3/8"	angle à droit
013G6572	3/8"	angle à gauche
013G6573	1/2"	angle à droit
013G6574	1/2"	angle à gauche

Corps RA-NCX

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-NCX chromé
- Corps fileté mâle 3/4"
- Préréglage très précis par bague sans outil
- Raccord union auto-étanche




Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
RTE15C	1/2"	équerre
RTD15C	1/2"	droit

Corps mâle RA-N pour PER / multicouche

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps RA-N pour tube PER 16 et multicouches 12 et 16 mm
- Corps fileté mâle 3/4"
- Préréglage très précis par bague sans outil



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
013G4201	1/2"	équerre
013G4202	1/2"	droit

Corps monopoint vertical RA 15

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps monopoint vertical RA 15
- Livré avec canne diamètre 11 mm longueur 230 mm




Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
013G3220	F 1/2"-M 1/2"	monotube
013G3210	F 1/2"-M 1/2"	bitube
013G3218	M 3/4"-M 1/2"	monotube

Corps monopoint horizontal RA 15

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps monopoint horizontale RA 15
- Livré avec canne diamètre 11 mm longueur 230 mm



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
013G3268	M 3/4"-M 1/2"	monotube

Corps combiné RA-K

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique


Corps combiné RA-KE
- Livré avec corps droit et coude
- Version monotube livrée avec corps spécial gros débit kv total = 2.5
- Version bitube livrée avec corps à préréglage

	Réf	Désignation
	**013G3341**	Combiné RA-KE monotube raccordement au sol
	**013G3343**	Combiné RA-KEW monotube raccordement au mur
	**013G3342**	Combiné RA-K bitube raccordement au sol
	**013G3344**	Combiné RA-KW bitube raccordement au mur
	**013G3377**	Canne de liaison RA-K diamètre 15 x 950mm

Corps VHS pour sèche-serviette

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Corps VHS pour sèche-serviette
- Corps à préréglage de débit pour radiateur en 1/2" femelle
- Permet d'équiper les sèche-serviettes universels ou à 6 orifices (entraxe 50 mm)



Réf	Diamètre de raccordement entrée	Type de produit
013G4692	M 3/4"	monotube droit
013G4691	M 3/4"	monotube équerre
013G4742	M 3/4"	bitube droit
013G4741	M 3/4"	bitube équerre

Vanne intégrée

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Vanne intégrée
- Utilisation : équipement des radiateurs à robinetterie intégrée ou universels à 6 orifices



Réf	Désignation
013G7370	Insert D
013G7390	Insert H

Raccord à visser cuivre

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Raccord à compression à visser pour tube cuivre

	Réf	Diamètre de raccordement entrée	Diamètre de raccordement sortie
	**013G4114**	CU12/14	M 1/2"
	**013G4115**	CU 15	M 1/2"
	**013G4116**	CU14/16	M 1/2"
	**013G4124**	CU12/14	F 3/4"
	**013G4126**	CU14/16	F 3/4"
	**013G4128**	CU16/18	F 3/4"

Raccord à visser PER

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Robinet thermostatique

Raccord à compression à visser pour tube PER

	Réf	Diamètre de raccordement entrée	Diamètre de raccordement sortie
	**013G4143**	PER 12x1.1	M 1/2"
	**013G4150**	PER 12x1.1	F 3/4"
	**013G4157**	PER 16x1.5	F 3/4"

Tête Redia

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête thermostatique

Tête liquide Redia à bulbe incorporé
• Plage de consigne : 8 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
015G3339	M30 x 1.5	-
015G3380	pour corps Danfoss RA	antivol

Tête Aero

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête thermostatique

Tête gaz Aero
• Plage de consigne : 7 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
015G4590	pour corps Danfoss RA	-
015G4550	pour ancien corps Danfoss RA/VL	-
015G4592	pour corps Danfoss RA	sonde déportée

Tête Aero inviolable

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête thermostatique

Tête gaz Aero inviolable
• Plage de consigne : 7 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
015G4540	pour corps Danfoss RA	-
015G4542	pour corps Danfoss RA	sonde déportée

Tête RAX

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête thermostatique

Tête liquide RAX à sonde intégrée
• Plage de consigne : 8 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement	Couleur
013G6070	pour corps Danfoss RA	blanc
013G6075	pour corps Danfoss RA	noir
013G6080	M30 x 1.5	blanc
TTBIC	pour corps Danfoss RA	chrome

Commande à distance RA 5062

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête thermostatique

Régleur de température à distance RA5062
• Plage de consigne : 8 - 28°C



Réf	Désignation
RA5062	Réglage de température à distance RA5062 - 2m

Tête Eco

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête programmable

Tête électronique Eco™
• Programmation de l'application via Bluetooth smartphone ou tablette
• Fonction fenêtre ouverte
• Apprentissage adaptatif
• Fonction d'abaissement de température



Réf	Désignation
014G1001	Tête électronique Eco™ avec adaptateur RA/M30

Tête Ally

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête communicante

Tête électronique Ally™
- Programmation et commande via la passerelle Zigbee
- Mode manuel
- Fonction fenêtre ouverte
- Régulation PID précise de la température
- Apprentissage adaptatif



Réf	Désignation
014G2420	Tête électronique Ally™ avec adaptateur RA/M30
014G2440	Kit 1 x Tête électronique Ally™ + 1 x Passerelle Ally™
014G2400	Passerelle Ally™

Volant manuel RA

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Tête manuelle

Volant manuel




Réf	Diamètre de raccordement
VMD	pour corps Danfoss RA
VMDM30	M30 x 1.5

Kit hydrocâblé à sertir

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Kit hydrocablé

Kit bitube hydrocâblé orientable à sertir pour PER
- Réglage 5 positions




Réf	Désignation	Type de produit
013G2332	Kit corps équerre + coude PER 12 x 1.1 mm à sertir	pour simple panneau
013G2324	Kit corps équerre + coude PER 12 x 1.1 mm à sertir	pour double panneau
013G2326	Kit corps équerre inversée + coude PER 12 x 1.1 mm à sertir	pour simple ou double panneau
013G2327	Kit corps équerre inversée + coude PER 16 x 1.5 mm à sertir	pour simple ou double panneau

Kit hydrocâblé à glissement

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Kit hydrocablé

Kit bitube hydrocâblé orientable à glissement pour PER
- Réglage 5 positions



Réf	Désignation	Type de produit
013G2330	Kit corps équerre + coude PER 12 x 1.1 mm à glissement	pour simple panneau

Coude RLV-S

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Raccord de réglage

Coude de réglage et d'arrêt



Réf	Diamètre de raccordement	Revêtement
CRD12	3/8"	nickelé
CRD15	1/2"	nickelé
CRD20	3/4"	nickelé
CRD15C	1/2"	chromé

Té RLV-S

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Raccord de réglage

Té de réglage et d'arrêt



Réf	Diamètre de raccordement	Revêtement
TRD12	3/8"	nickelé
TRD20	3/4"	nickelé
TRD15	1/2"	nickelé
TRD15C	1/2"	chromé

Raccord à compression

Robinetteries et accessoires | Danfoss
Accessoires

Raccord à compression pour tube multicouche
- Pression de service maximum : 10 bars
- Température maximum : 95°C



Réf	Diamètre de raccordement
013G4186	F3/4" - 16x2
013G4190	F3/4" - 20x2

Corps R808 équerre

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique

Corps thermostatique équerre Fixosar à Kv fixe
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
RTCE12	3/8"
RTCE15	1/2"
RTCE20	3/4"

Corps R808 droit

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique

Corps thermostatique droit Fixosar à Kv fixe
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
RTCD12	3/8"
RTCD15	1/2"
RTCD20	3/4"

Corps R808 équerre inversée

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique

Corps thermostatique équerre inversée Fixosar à Kv fixe
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
RTCEI12	3/8"
RTCEI15	1/2"
R807606	3/4"

Cartouche thermostatique

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique

Insert thermostatique pour radiateur avec robinetterie intégrée
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar



Réf	Désignation
940000	Cartouche thermostatique M28 simple réglage pour Radial
955003	Cartouche thermostatique M30 à Kv réglable 1/2 type long

Corps R869 équerre

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique auto-équilibrant

Corps thermostatique auto-équilibrant équerre Autostar
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle min./ max. du système : 10 / 60 kPa



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R868403B	F3/8" - 3/8"JT	pour tête M30
R868404B	F1/2" - 1/2"JT	pour tête M30

Corps R869 droit

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique auto-équilibrant

Corps thermostatique auto-équilibrant droit Autostar
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle min./ max. du système : 10 / 60 kPa



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R869403B	F3/8" - 3/8"JT	pour tête M30
R869404B	F1/2" - 1/2"JT	pour tête M30

Corps R869 équerre inversée

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique auto-équilibrant

Corps thermostatique auto-équilibrant équerre inversée Autostar
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de service maximale : 110 °C
- Pression différentielle min./ max. du système : 10 / 60 kPa




GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R867403B	F3/8" - 3/8"JT	pour tête M30
R867404B	F1/2" - 1/2"JT	pour tête M30

Robinet Flexosar orientable

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet thermostatique à connexion centrale

Robinet thermostatique à connexion centrale Flexosar
- Pression maximale : 10 bar
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température maximale : 110 °C permanents/130 °C en pointe



GARANTIE 05 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
L234009001	F3/4"-M3/4"
L234005001	M1/2"-M3/4"

Tête thermostatique SENSO

Robinetteries et accessoires | Comap
Tête thermostatique

Tête thermostatique liquide SENSO
• Plage de réglage : 7 - 28 °C

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R100000	M28 x 1.5	-
TTCBD	M28 x 1.5	avec sonde déportée
R100100	M30 x 1.5	-

Cache SENSO

Robinetteries et accessoires | Comap
Tête thermostatique

Cache antivol et blocage pour tête SENSO



Réf	Désignation
R582730	Cache antivol et blocage pour SENSO

Tête thermostatique SENSITY

Robinetteries et accessoires | Comap
Tête thermostatique

Tête thermostatique liquide SENSITY
• Plage de réglage : 7 - 28 °C

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
R110000	M28 x 1.5
R110100	M30 x 1.5

Tête programmable CSH

Robinetteries et accessoires | Comap
Tête programmable

Kit 2 têtes programmables + 1 passerelle CSH + 1câble USB + 1 câble RJ45
• Pilotage à distance via application
• Anti gommage automatique



Réf	Désignation
L151005001	Kit 2 têtes programmables CSH M30 + 1 Passerelle
L151009001	Kit 2 têtes programmables CSH M30/M28/ RA + 1 Passerelle
L151004001	Kit 2 têtes programmables CSH M28 + 1 Passerelle

Passerelle CSH

Robinetteries et accessoires | Comap
Tête programmable

Passerelle CSH + 1câble USB + 1 câble RJ45



Réf	Désignation
L151013001	Passerelle CSH

Kit Sensity équerre

Robinetteries et accessoires | Comap
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique Sensity équerre comprend :
- 1 tête M30 X 1.5
- 1 corps thermostatique équerre TH Kv réglable
- 1 coude de réglage

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RK8584231	3/8"
RK8584241	1/2"

Kit Sensity droit

Robinetteries et accessoires | Comap
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique Sensity droit comprend :
- 1 tête M30 X 1.5
- 1 corps thermostatique droit TH Kv réglable
- 1 té de réglage

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RK8594231	3/8"
RK8594241	1/2"

Kit Sensity équerre inversée

Robinetteries et accessoires | Comap
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique Sensity équerre inversée comprend :
- 1 tête M30 X 1.5
- 1 corps thermostatique équerre inversée TH Kv réglable
- 1 coude de réglage

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RK8574231	3/8"
RK8574241	1/2"

Kit Senso équerre

Robinetteries et accessoires | Comap
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique Senso équerre comprend :
- 1 tête M28 X 1.5
- 1 corps thermostatique équerre Kv fixe
- 1 coude de réglage

GARANTIE 05 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RK8086034	3/8"
RK8086048	1/2"

Eurosar équerre double réglage

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet manuel

Robinet manuel Eurosar équerre double réglage

GARANTIE 10 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RE12	3/8"
RE15	1/2"
RE20	3/4"
RE26	1"

Eurosar droit double réglage

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet manuel

Robinet manuel Eurosar droit double réglage

GARANTIE 10 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
RD12	3/8"
RD15	1/2"
RD20	3/4"
RD26	1"

Volant Eurosar

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet manuel

Volant Eurosar



Réf	Désignation
VRS516	Volant Eurosar carré 7 mm (> 06/88)
VRS518K	Volant Eurosar carré 7,5 mm (<06/88)
VRS518KL	Volant Eurosar carré 8 mm (<06/88)

Clé de réglage

Robinetteries et accessoires | Comap
Robinet manuel


Clé de réglage pour robinet manuel



Réf	Désignation
CRR	Clé de réglage pour robinet manuel double réglage
CRRA	Clé de réglage ancien modèle

Kit hydrocâblé à sertir

Robinetteries et accessoires | Comap
Kit hydrocablé



Kit hydrocâblé thermostatique à sertir pour PER 12 comprend :
- 1 corps thermostatique à Kv fixe en M30
- 1 raccord de réglage avec mémoire

GARANTIE 05 ANS

Réf	Désignation
R858121H	Kit hydrocablé court équerre 12 - 1/2"JT
R857121H	Kit hydrocablé court équerre inversée 12 - 1/2"JT
R858122H	Kit hydrocablé long équerre 12 - 1/2"JT
R857122H	Kit hydrocablé long équerre inversée 12 - 1/2"JT

Coude SAR

Robinetteries et accessoires | Comap
Raccord de réglage



Coude de réglage à mémoire SAR
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température maximale : 110 °C

GARANTIE 10 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
CR12	3/8"
CR15	1/2"
CR20	3/4"
CR26	1"

Té SAR

Robinetteries et accessoires | Comap
Raccord de réglage



Té de réglage à mémoire SAR
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température maximale : 110 °C

GARANTIE 10 ANS

Réf	Diamètre de raccordement
TR12	3/8"
TR15	1/2"
TR20	3/4"
TR26	1"

Raccord à compression

Robinetteries et accessoires | Comap | Accessoires

Raccord à compression pour tube PER ou multicouche
• finition nickelé

GARANTIE 10 ANS



Réf	Diamètre de raccordement
835720	3/4" - 12x1.1
A731001001	3/4" - 16x1.5
A731003001	3/4" - 20x1.9

Commande manuelle

Robinetteries et accessoires | Comap | Accessoires

Commande manuelle



Réf	Désignation
505030	Commande manuelle avec écrou métal M30
VMCM28	Commande manuelle avec écrou plastique M28/M30

Clé de montage et réglage

Robinetteries et accessoires | Comap | Accessoires

Clé de montage et réglage



Réf	Désignation
CMR	Clé de montage triple pour douille robinetterie de chauffage 3/8"-1/2"-3/4"

Douille longue

Robinetteries et accessoires | Comap | Accessoires

Douille longue nickelée mâle à visser à joint sphéro-conique



Réf	Diamètre	Longueur (mm)
DL12	3/8"	45
DL15	1/2"	76
DL20	3/4"	70

Eclipse équerre

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet auto-équilibrant

Robinet auto-équilibrant Eclipse équerre
- Plage de réglage : 10 à 150 l/h
- Température maximum de service : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement
3461-01.000	3/8"
3461-02.000	1/2"
3461-03.000	3/4"

Eclipse droit

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet auto-équilibrant

Robinet auto-équilibrant Eclipse droit
- Plage de réglage : 10 à 150 l/h
- Température maximum de service : 120°C




Réf	Diamètre de raccordement
3462-01.000	3/8"
3462-02.000	1/2"
3462-03.000	3/4"

Eclipse équerre inversé

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet auto-équilibrant

Robinet auto-équilibrant Eclipse équerre inversée
- Plage de réglage : 10 à 150 l/h
- Température maximum de service : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement
3460-01.000	3/8"
3460-02.000	1/2"
3460-03.000	3/4"

Accessoire Eclipse

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet auto-équilibrant

Clé de réglage Eclipse



Réf	Désignation
3930-02.142	Clé de réglage Eclipse

Calypso Exact équerre

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique Calypso exact équerre
- Avec pré-réglage de précision en continu
- Température de service maximum : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement
3451-01.000	3/8"
3451-02.000	1/2"
3451-03.000	3/4"

Calypso Exact droit

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique Calypso exact droit
- Avec pré-réglage de précision en continu
- Température de service maximum : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement
3452-01.000	3/8"
3452-02.000	1/2"
3452-03.000	3/4"

Accessoire Calypso Exact

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Clé de réglage Calypso Exact




Réf	Désignation
3670-01.142	Clé de réglage Calypso Exact

Corps monopoint RADIETT

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique Radiett
- Version monotube avec possibilité de conversion en bitube
- Température de service maximum : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
50680-005	M28x1,5-M22x1,5	raccordement latéral
50670-005	M26x1,5-M22x1,5	raccordement inférieur

Corps monopoint RENOVETT

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique Renovett
- Version monotube avec possibilité de conversion en bitube
- Température de service maximum : 120°C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
50601100	M22x1,5-G1/2"	raccordement inférieur
50684-005	M28x1,5-G1/2"	raccordement latéral

Accessoire corps monopoint

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Tube chromé pour corps monopoint



Réf	Désignation
50630-001	Tube chromé Ø12 longueur 1100 mm

Raccord Kombi

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Raccord à compression Kombi
- Utilisation sur tube métallique cuivre ou acier doux



Réf	Diamètre de raccordement
53235-112	G1/2" - 14
53235-114	G1/2" - 16

Raccord à olive

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet thermostatique

Raccord à olive pour tube cuivre



Réf	Diamètre de raccordement entrée	Diamètre de raccordement sortie
53372-414	CU12/14	M22 x 1.5
53372-416	CU16	M22 x 1.5

Tête thermostatique K

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Tête thermostatique

Tête liquide K à bulbe intégré
- Plage de consigne : 6 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement
6000-09.500	M30 x 1.5

Tête thermostatique Halo

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Tête thermostatique

Tête liquide Halo-B à bulbe intégré
- Plage de consigne : 8 - 28°C
- Agréé pour les ERP



Réf	Diamètre de raccordement
2500-00.500	M30 x 1.5

Tête thermostatique DX

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Tête thermostatique

Tête liquide DX à bulbe intégré
- Plage de consigne : 6 - 28°C



Réf	Diamètre de raccordement
TTTAM30	M30 x 1.5
TTTAM28	Pour Danfoss RA

Mikrotherm vapeur équerre

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet manuel

Robinet manuel Mikrotherm équerre
- Préréglage à mémoire et tige non-ascendante
- Transformable en un robinet thermostatique Eclipse F ou Calypso exact



Réf	Diamètre de raccordement
3491-01.500	3/8"
3491-02.500	1/2"
3491-03.500	3/4"
0121-04.500	1"
0121-05.500	1"1/4

Mikrotherm vapeur droit

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet manuel

Robinet manuel Mikrotherm droit
- Préréglage à mémoire et tige non-ascendante
- Transformable en un robinet thermostatique Eclipse F ou Calypso exact



Réf	Diamètre de raccordement
3492-01.500	3/8"
3492-02.500	1/2"
3492-03.500	3/4"
0122-04.500	1"
0122-05.500	1"1/4

Volant manuel

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Robinet manuel

Volant manuel



Réf	Désignation
2001-00.325	Volant manuel blanc pour robinet M30x1,5

Kit hydrocâblé à sertir

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Kit hydrocablé

Kit hydrocablé SERT avec raccord à sertir
- Raccordement équerre ou équerre inversée





Réf	Diamètre de raccordement	Longueur (mm)
9690-50.000	DN15 - 12x1.1	45
9690-49.000	DN15 - 12x1.1	75

Coude Raditec

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Raccord de réglage

Coude de réglage Raditec
- Température maximale : 95°C



Réf	Diamètre de raccordement
0381-01.000	3/8"
0381-02.000	1/2"

Té Raditec

Robinetteries et accessoires | Heimeier
Raccord de réglage

Té de réglage Raditec
- Température maximale : 95°C



Réf	Diamètre de raccordement
0382-01.000	3/8"
0382-02.000	1/2"

V2030 équerre

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Robinet thermostatique

Corps thermostatique équerre V2030 M30x1.5
• Double réglage débit moyen



Réf	Diamètre de raccordement
V2030ESX10	3/8"
V2030ESX15	1/2"

V2030 droit

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Robinet thermostatique

Corps thermostatique droit V2030 M30x1.5
• Double réglage débit moyen




Réf	Diamètre de raccordement
V2030DSX10	3/8"
V2030DSX15	1/2"

V2000 Triaxe

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Robinet thermostatique

Corps thermostatique équerre inversée V2000 M30x1.5
• Simple réglage



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
V2000LBB10	3/8"	gauche
V2000LBB15	1/2"	gauche
V2000RBB10	3/8"	droit
V2000RBB15	1/2"	droit

Tête thermostatique

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Tête thermostatique

Tête thermostatique Thera



Réf	Désignation
T6001W0	Tête thermostatique Thera-3 blanche
T3019W0	Tête thermostatique Thera-6 blanche
T4021	Tête thermostatique Thera-200 Design blanche / chromée
T4221	Tête thermostatique Thera-200 Design chromée
T7001W0	Tête thermostatique 2080FL avec capteur interne

Accessoire

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Tête thermostatique

Anneau antivol




Réf	Désignation
TA2080A001	Anneau antivol tetes 2080 fl
TA6900A001	Anneau antivol avec vis Allen TA6900

Tête HR

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Tête programmable

Tête programmable sans fil HR90
- Communication directe avec le thermostat d'ambiance Evohome
- Activation / désactivation du rétro-éclairage
- Fonction fenêtre automatique ou contact fenêtre externe



Réf	Désignation
HR93WE	Tête programmable HR91WE

VTL3030 Equerre

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique équerre comprenant :
- 1 tête T3019W0
- 1 corps équerre V2030
- 1 coude de réglage



Réf	Diamètre de raccordement
VTL3030ES10	3/8"
VTL3030ES15	1/2"

VTL3030 Droit

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique droit comprenant :
- 1 tête T3019W0
- 1 corps droit V2030
- 1 coude de réglage



Réf	Diamètre de raccordement
VTL3030DS10	3/8"
VTL3030DS15	1/2"

VTL3030 Equerre inversé

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Kit thermostatique complet

Kit thermostatique équerre inversée comprenant :
- 1 tête T3019W0
- 1 corps équerre V2030
- 1 coude de réglage



Réf	Diamètre de raccordement
VTL3030AS15	1/2"

V2430 Coudes

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Raccord de réglage

Coude de réglage Verafix V2430 avec joint souple



Réf	Diamètre de raccordement
V2430E0010	3/8"
V2430E0015A	1/2"

V2430 Té

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Raccord de réglage

Té de réglage Verafix V2430 avec joint souple



Réf	Diamètre de raccordement
V2430D0010	3/8"
V2430D0015	1/2"

V2400 Coudes

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Raccord de réglage

Coude de réglage Verafix V2400 avec douille



Réf	Diamètre de raccordement
V2400E0015	1/2"
V2400E0020	3/4"

V2400 Té

Robinetteries et accessoires | Résidéo
Raccord de réglage

Té de réglage Verafix V2400 avec douille



Réf	Diamètre de raccordement
V2400D0015	1/2"
V2400D0020	3/4"

Corps RFV9 équerre

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique équerre RFV9 à préréglage progressif
- Température de service : 2 °C à 120 °C
- Encombrement réduit



Réf	Diamètre de raccordement
1185003	3/8"
1185004	1/2"
1185006	3/4"

Corps RFV9 droit

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet thermostatique

Robinet thermostatique droit RFV9 à préréglage progressif
- Température de service : 2 °C à 120 °C
- Encombrement réduit



Réf	Diamètre de raccordement
1185103	3/8"
1185104	1/2"
1185106	3/4"

Corps AV9 équerre inversée

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet thermostatique

Corps thermostatique équerre inversée AV9 à préréglage progressif
- Température de service : 2 °C à 120 °C



Réf	Diamètre de raccordement
1183903	3/8"
1183904	1/2"

Corps AV9 angle

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet thermostatique

Corps thermostatique d'angle AV9 à préréglage progressif
- Température de service : 2 °C à 120 °C



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
1183470	3/8"	angle gauche
1183471	3/8"	angle droit
1183472	1/2"	angle gauche
1183473	1/2"	angle droit

Multiblock T

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet thermostatique

Raccord Multiblock T pour installation bitube
- Entraxe 50 mm.
- Température de service maximum : 120 °C
- Pression de service maximum : 10 bar



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
1184083	1/2" x 3/4"	droit
1184084	1/2" x 3/4"	équerre

Tête Uni

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Tête thermostatique

Tête thermostatique UNI à bulbe liquide
- Raccordement fileté au corps de robinet M30 x 1.5
- Plage de température : 7-28°C limitable ou blocable



Réf	Désignation
1011365	Tête thermostatique Uni XH
1011465	Tête thermostatique Uni LH
1011410	Tête thermostatique Uni LHB pour ERP
1011665	Tête thermostatique Uni LH bulbe à distance 2 m
1012065	Tête thermostatique Uni SH Blanc/Chrome

Tête Vindo

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Tête thermostatique

Tête thermostatique VINDO TH à bulbe liquide
- Raccordement fileté au corps de robinet M30 x 1.5
- Plage de température : 7-28°C limitable ou blocable



Réf	Désignation
1013066	Tête thermostatique Vindo TH

Adaptateur d'angle

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Tête thermostatique

Adaptateur d'angle
- Raccordement fileté M 30 x 1,5 blanc




Réf	Désignation
1011450	Adaptateur d'angle blanc M30x1,5

Outil de réglage

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Tête thermostatique

Outil universel pour robinet Uni LHB et robinet thermostatique AV 9



Réf	Désignation
1011489	Outil de réglage universel pour UNI LHB et AV9

HRV équerre

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet manuel

Robinet manuel HRV équerre à préréglage



Réf	Diamètre de raccordement
1194503	3/8"
1194504	1/2"
1194506	3/4"

HRV droit

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet manuel

Robinet manuel HRV droit à préréglage



Réf	Diamètre de raccordement
1194603	3/8"
1194604	1/2"
1194606	3/4"

Volant manuel

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Robinet manuel

Volant manuel pour robinet M30



Réf	Désignation
1012565	Volant manuel blanc pour robinet M30x1,5

Kit hydrocablé à sertir

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Kit hydrocablé

Kit hydrocâblé thermostatique à sertir pour PER 12 comprend :
- 1 corps thermostatique V9
- 1 raccord de réglage



Réf	Entraxe (mm)	Type de produit
1000518	75	équerre
1000522	75	équerre inversée

Coude Combi

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Raccord de réglage

Coude de réglage Combi 2
- Laiton nickelé



Réf	Diamètre de raccordement
1091061	3/8"
1091062	1/2"
1091063	3/4"

Té Combi

Robinetteries et accessoires | Oventrop
Raccord de réglage

Té de réglage Combi 2
- Laiton nickelé



Réf	Diamètre de raccordement
1091161	3/8"
1091162	1/2"
1091163	3/4"

R422TG Droit

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet droit série fer thermostatisable
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar (10 bar avec tête thermostatique)



Réf	Diamètre de raccordement
RGD12	3/8"
RGD15	1/2"
RGD20	3/4"
RGD26	1"

R421TG Equerre

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet équerre série fer thermostatisable
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar (10 bar avec tête thermostatique)



Réf	Diamètre de raccordement
RGE12	3/8"
RGE15	1/2"
RGE20	3/4"
RGE26	1"

R435TG Equerre inversé

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet équerre inversée série fer thermostatisable
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar (10 bar avec tête thermostatique)



Réf	Diamètre de raccordement
RGEI15	1/2"
RGEI1516	1/2"

R437

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet monotube à 4 voies thermostatisable auto-étanche
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et entraxe 50 mm pour l'alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R4371516	1/2"x16	avec sonde R171C Ø 12
R4371518	1/2"x18	sans sonde

R436TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet monotube à 4 voies thermostatisable
- Douille auto-étanche
- Livré sans canne R194 mais avec les deux adaptateurs
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et 50 mm pour alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement
R4361516	1/2"x16
R4361518	1/2"x18

R436-1TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet monotube à 4 voies thermostatisable
- Douille auto-étanche
- Livré sans canne R194 mais avec les deux adaptateurs
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et 50 mm pour alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement
R43611516	1/2"x16
R43611518	1/2"x18

R436-2TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet monotube à 4 voies thermostatisable auto-étanche rénovation
- Sens de passage inversé
- Livré sans canne R194 mais avec les deux adaptateurs
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et 50 mm pour alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement
R43621516	1/2"x16
R43621518	1/2"x18

R438-1TG/2TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robicoude à 2 voies thermostatisable
- Passage 100%
- Livré sans canne R194 mais avec les deux adaptateurs
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et 50 mm pour alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R43811516	1/2"x16	-
R43811518	1/2"x18	-
R43821516	1/2"x16	passage inversé
R438M1518	1/2"x18	partie basse réversible

R438TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robicoude à 2 voies thermostatisable
- Passage 100%
- Livré sans canne R194 mais avec les deux adaptateurs
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 et 50 mm pour alésage 18



Réf	Diamètre de raccordement
R4381516	1/2"x16
R4381518	1/2"x18

Canne R194

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Canne chromée



Réf	Désignation
R194	Canne chromée Ø16 longueur 100 cm

Raccord intermédiaire

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Raccordement intermédiaire
- R176P : pour le robinet R437NX031
- R178R : pour le robinet R437X039



Réf	Diamètre de raccordement	Longueur (mm)
R176P1616	16x16	30
R178R1618	16x18	16

Sonde cuivre

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Sonde cuivre
- Longueur 450 mm



Réf	Diamètre (mm)
R171C11	11
R171C12	12

Adaptateur Eurocone

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Adaptateur - Eurocone
- Pour tube PER/PB et Multicouche raccordement Eurocone



Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
R179EX020	3/4" EX (12x10)	pour tube PER/PB
R179EX022	3/4" EX (16x13)	pour tube PER/PB
R179EX024	3/4" EX (16x2)	pour tube Multicouche

R386T

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet thermostatisable

Robinet thermostatisable équerre bitube pour panneaux plats
- Montage de la tête thermostatique à droite
- Livré avec adaptateurs pour passage en 3/4"" Eurocone et 1/2"" gaz
- Départ côté tête thermostatique



Réf	Diamètre de raccordement
R386TX013	3/4"E x 3/4"

Tête thermostatique

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Tête thermostatique

Tête thermostatique à bulbe liquide



Réf	Désignation
R469X001	Tête thermostatique Clip-Clap R469
R469HX001	Tête thermostatique M30x1,5 R469H
TTGBI	Tête thermostatique Clip-Clap R470
TTGBIR460	Tête thermostatique Clip-Clap R460
R470HX001	Tête thermostatique M30x1,5 R470H

Accessoire

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Tête thermostatique

Adaptateur pour tête thermostatique M30 x 1,5



Réf	Désignation
R453HY013	Adaptateur M30x1,5 vers Clip-clap

R5TG équerre

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet manuel

Robinet équerre série fer
- Simple réglage
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar



Réf	Diamètre de raccordement
RGME12	3/8"
RGME15	1/2"
RGME20	3/4"
RGME26	1"
RGME33	1"1/4

RA6TG droit

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet manuel

Robinet droit série fer
- Simple réglage
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar



Réf	Diamètre de raccordement
RGMD12	3/8"
RGMD15	1/2"
RGMD20	3/4"

Volant manuel

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Robinet manuel

Volant manuel



Réf	Type de produit
P22BY031	pour robinet M30x1,5 ou insert R46HE.
TMGR450TG	pour robinet thermostatisable TG
TMG	pour collecteur R553D, R553F, et R553V

RK équerre à glissement

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Kit hydrocablé

Kit hydrocablé équerre à sertir RK
- Bitube avec raccord à sertir à glissement
- Base R401LX033
- Pour tête thermostatique fixation M30x1,5mm
- Coudes orientables à 360°



Réf	Désignation
RK021X011	Kit hydrocablé RK 4 à glissement 1/2" - Equerre court / Coude court - PER 12x1,1
RK021X012	Kit hydrocablé RK 5 à glissement 1/2" - Equerre court / Coude moyen - PER 12x1,1
RK021X013	Kit hydrocablé RK 6 à glissement 1/2" - Equerre moyen / Coude moyen - PER 12x1,1
RK021X014	Kit hydrocablé RK 7 à glissement 1/2" - Equerre long / Coude long - PER 12x1,1

RK équerre à sertir

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Kit hydrocablé

Kit hydrocablé équerre à sertir RK
- Bitube avec raccord à sertir à écrasement
- Base R401LX033
- Pour tête thermostatique fixation M30x1,5mm
- Coudes orientables à 360°



Réf	Désignation
RK021X001	Kit hydrocablé RK 4 à écrasement 1/2" - Equerre court / Coude court - PER 12x1,1
RK021X002	Kit hydrocablé RK 5 à écrasement 1/2" - Equerre court / Coude moyen - PER 12x1,1
RK021X003	Kit hydrocablé RK 6 à écrasement 1/2" - Equerre moyen / Coude moyen - PER 12x1,1
RK021X004	Kit hydrocablé RK 7 à écrasement 1/2" - Equerre long / Coude long - PER 12x1,1
RK021X022	Kit hydrocablé RK 5 à écrasement 1/2" - Equerre court / Coude moyen - PER 16x1,5
RK021X023	Kit hydrocablé RK 6 à écrasement 1/2" - Equerre moyen / Coude moyen - PER 16x1,5
RK021X021	Kit hydrocablé RK 4 à écrasement 1/2" - Equerre court / Coude court - PER 16x1,5
RK021X024	Kit hydrocablé RK 7 à écrasement 1/2" - Equerre long / Coude long - PER 16x1,5

RK équerre inversée à glissement

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Kit hydrocablé

Kit hydrocablé équerre inversée à sertir RK
- Bitube avec raccord à sertir à glissement
- Base R401LX033
- Pour tête thermostatique fixation M30x1,5mm
- Coudes orientables à 360°



Réf	Désignation
RK020X011	Kit hydrocablé RK 1 à glissement 1/2" - Equerre inversé court / Coude court - PER 12x1,1
RK020X012	Kit hydrocablé RK 2 à glissement 1/2" - Equerre inversé court / Coude moyen - PER 12x1,1
RK020X013	Kit hydrocablé RK 3 à glissement 1/2" - Equerre inversé moyen / Coude long - PER 12x1,1

RK équerre inversée à sertir

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Kit hydrocablé

Kit hydrocablé équerre inversée à sertir RK
- Bitube avec raccord à sertir à écrasement
- Base R401LX033
- Pour tête thermostatique fixation M30x1,5mm
- Coudes orientables à 360°



Réf	Désignation
RK020X001	Kit hydrocablé RK 1 à écrasement 1/2" - Equerre inversé court / Coude court - PER 12x1,1
RK020X002	Kit hydrocablé RK 2 à écrasement 1/2" - Equerre inversé court / Coude moyen - PER 12x1,1
RK020X003	Kit hydrocablé RK 3 à écrasement 1/2" - Equerre inversé moyen / Coude long - PER 12x1,1
RK020X023	Kit hydrocablé RK 3 à écrasement 1/2" - Equerre inversé moyen / Coude long - PER 16x1,5

Coude R16TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Raccord de réglage

Coude de réglage "série fer"
- Joint auto-étanche
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar



Réf	Diamètre de raccordement
CRG12	3/8"
CRG15	1/2"

Té R17TG

Robinetteries et accessoires | Giacomini
Raccord de réglage

Té de réglage "série fer"
- Joint auto-étanche
- Température : 5-110°C
- Pression maximum de service 16 bar



Réf	Diamètre de raccordement
TRG12	3/8"
TRG15	1/2"

Douille téléscopique



Robinetteries et accessoires | Giacomini
Accessoires

Douille télescopique spéciale rénovation

Réf	Diamètre de raccordement	Type de produit
DT20	3/4"	sans joint auto-étanche
DT26	1"	sans joint auto-étanche
DT12	3/8"	avec joint auto-étanche + écrou prisonnier
DT15	1/2"	avec joint auto-étanche + écrou prisonnier

Adaptateur pour tube cuivre



Robinetteries et accessoires | Giacomini
Accessoires

Adaptateur pour tube cuivre

Réf	Diamètre de raccordement
R1781612	16x12
R1781614	16x14
R1781616	16x16
R1781816	18x16
R1781818	18x18

Adaptateur pour tube PER/PB




Robinetteries et accessoires | Giacomini
Accessoires

Adaptateur pour tube PER/PB

Réf	Diamètre de raccordement
R1791612	16x(12x10)
R1791616	16x(12x13)
R1791620	16x(20x16)
R1791812	18x(12x10)

Adaptateur Eurocone pour tube PER/PB/Multicouche



Robinetteries et accessoires | Giacomini
Accessoires

Adaptateur - Eurocone
- Pour tube PER/PB et Multicouche raccordement Eurocone

Réf	Diamètre de raccordement
R179EX020	3/4" EX (12x10)
R179EX022	3/4" EX (16x13)
R179EX024	3/4" EX (16x2)

Manelon excentrique



Robinetteries et accessoires | Giacomini
Accessoires

Mamelon excentrique
- Femelle excentré mâle
- Filetage mâle avec joint auto-étanche
- Désaxage de 10 mm

Réf	Diamètre de raccordement
EX15	1/2"

NOS AGENCES



VILLEJUST

15 av. Des Deux Lacs
91140 Villejust

01 69 20 02 20
villejust@roclim.fr



CLAMART

59/61 av. Marguerite Renaudin
92140 Clamart

01 46 44 97 97
roclim@roclim.fr

Roclim MEMBRE FONDATEUR DE L'ALLIANCE pôle thermique

Découvrez notre site internet : **www.roclim.fr**

Photos, illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles

Ne pas jeter sur la voie publique.

ROCLIM S.A.S au capital de 500 000€ - Siren 327 059 143 - RCS Nanterre - FR34327059143